T××C(F)　T××PC(F)
T××D(F)　T××PD(F)

当社の『ＴＢ式共柄ポンプ』は、全国共通仕様品となっています。（注）　『ＴＢ式共柄ポンプ』は、当社の商標（製品名）です。

（注）　『昔懐かしい手押しポンプ』は、当社の商標（ｷｬｯﾁｺﾋﾟｰ）です。

（注）　『プラ玉』は、当社の商標（部品名）です。


鉄ベース付きタイプ

（掘り井戸用）

型番:T32PC
型番:T35PC
型番:T35PSC

底ﾌｰﾄ弁付きは型番:T×××××Fになります

（注）鉄ベースはねじ下の下に取り付けます。

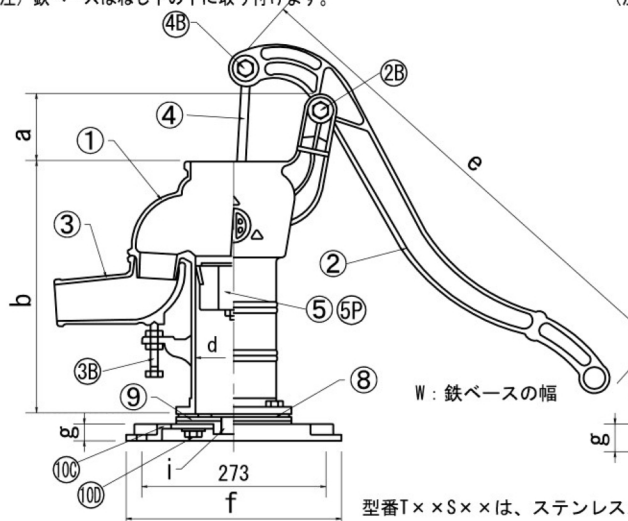

W：鉄ベースの幅


木台板付きタイプ

（掘り井戸用）

型番:T32D
型番:T32PD
型番:T35D
型番:T35PD

底ﾌｰﾄ弁付きは型番:T×××××Fになります

（注）台板はねじ下の下に取り付けます。

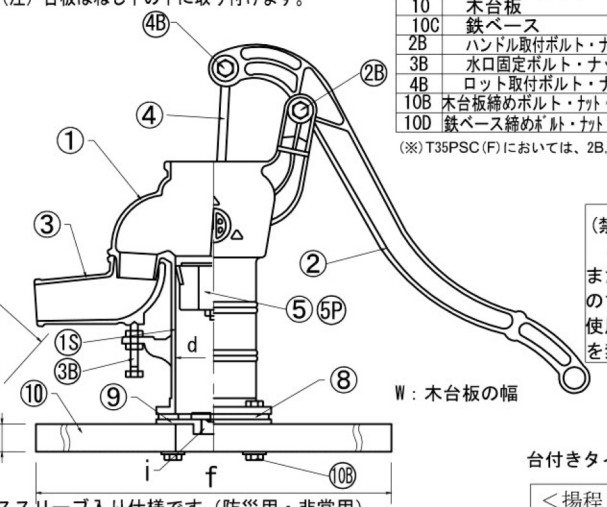

W：木台板の幅

部番	部品名	材　質	備　考
1	本　体（ツツ）	FC150	
1S	ステンレススリーブ	SUS304	T××S×のみ
2	ハンドル	FC200	
3	水　口	FC150	
4	ロット（押金）	SS400	ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ M10
5	木玉皮付	木+皮革　型番にP記号なし	
4+5	木玉皮付き方式ピストン		
5P	プラ玉ワンゴム付き	PVC/PP	T××P×のみ
4+5P	プラ玉ワンゴム付き方式ピストン		
8	ライト弁	N　R	
9	ねじ下（下次）	FC200	
10	木台板	木+表面処理	T××D×のみ
10C	鉄ベース	FC200	T××C×のみ
2B	ハンドル取付ボルト・ナット	SS400	M12×70
3B	水口固定ボルト・ナット	SS400	M10×60
4B	ロット取付ボルト・ナット	SS400	M10×50
10B	木台板締めボルト・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ	SS400	M10×80
10D	鉄ベース締めﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ	SS400	M10×50

（※）T35PSC(F)においては、2B, 3B, 4B, 10Dはsus304です。

（禁止事項）
この図面は、当社製品の承認または販売購入を目的とするもので、それ以外の目的をもって使用または閲覧・複写することを禁じます。

台付きタイプは、掘り井戸用です。

＜揚程＞
吸込揚程：最大７m(浅井戸用)
押上揚程：なし(非昇進)
＜標準揚水量＞
３２：30～50L/min
３５：35～60L/min
＜使用流体＞
井戸水等（常温0℃～40℃）

型番T××S××は、ステンレススリーブ入り仕様です（防災用・非常用）

型番T××P××は、ワンゴム付き方式ピストン仕様（新規格型…使用頻度たまにしか使わない場合可）

型番T×××C×は、鉄ベース仕様です。　型番T×××D×は、木台板仕様です。　RcはPTねじ　単位：mm

製品名	型番	サイズ シﾘﾝﾀﾞｰ径	玉下・下次の管接続部	a	b	d	e	f	g	w	i
32(ｻﾝﾆｰ)共柄ポンプ(鉄ベース付タイプ)	T32PC(F)	3寸2分	32A(1 1/4B)	80	305	96	608	295	25	200	Rc1 1/4B
35(ｻﾝｺﾞｰ)共柄ポンプ(鉄ベース付タイプ)	T35PC(F)/T35PSC(F)	3寸5分	40A(1 1/2B)	80	335	106	678	295	25	200	Rc1 1/2B
32(ｻﾝﾆｰ)共柄ポンプ(木台板付タイプ)	T32PD(F)/T32D(F)	3寸2分	32A(1 1/4B)	80	305	96	608	765	45	175	Rc1 1/4B
35(ｻﾝｺﾞｰ)共柄ポンプ(木台板付タイプ)	T35PD(F)/T35D(F)	3寸5分	40A(1 1/2B)	80	335	106	678	765	45	175	Rc1 1/2B

承認	検図	製図	設計	作成月日	尺度		製品名（型番）	図面番号	
溝口			溝口		NON	三角法	TB式共柄(ともえ)ポンプ(台付タイプ)<鉄ベース><木台板>	TCD-H2309	TOBO 東邦工業株式会社 TOHO INDUSTRY CO.,LTD

T35PSTKC（F）
T35PSTKD（F）

高台+鉄ベース付きタイプ（掘り井戸用）

型番：T35PSTKC<底ﾌｰﾄ弁付きは型番：T35PSTKCF>


高台式、プラ玉ワンゴム付きピストン採用品
ステンレススリーブ入り
ステンレスボルト類（ロット除く）採用

防災用・公共施設用に最適なガチャポン

当社の『ＴＢ式共柄ポンプ』は、全国共通仕様品となっています。

（注）　『ＴＢ式共柄ポンプ』は、当社の商標（製品名）です。
『昔懐かしい手押しポンプ』は、当社の商標（ｷｬｯﾁｺﾋﾟｰ）です


（注）　『プラ玉』は、当社の商標（部品名）です。

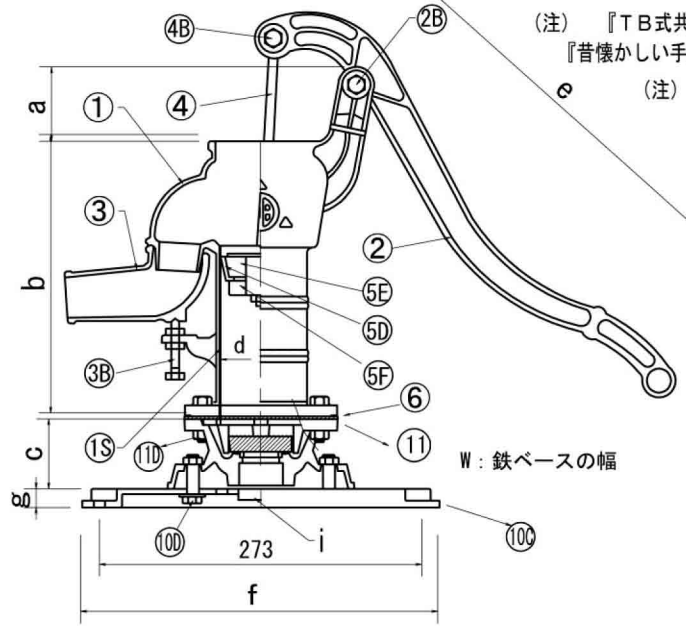

W：鉄ベースの幅

高台+木台板付きタイプ（掘り井戸用）

型番：T35PSTKD<底ﾌｰﾄ弁付きは型番：T35PSTKDF>

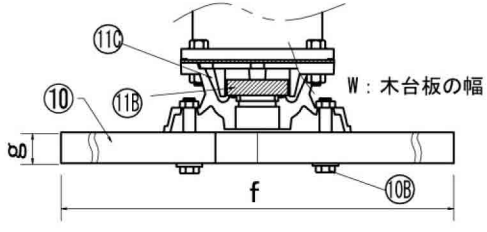

W：木台板の幅

部番	部品名	材　質	備　考
1	本　体（ツツ）	FC150	
1S	ステンレススリーブ	SUS304	
2	ハンドル	FC200	
3	水　口	FC150	
4	ロット（押金）	SS400	ﾆｯｹﾒｯｷ M10
5D	ワンゴム	NR	
5E	プラ玉上部	PPまたはPVC	
5F	プラ玉下部	PPまたはPVC	
5D+5E+5F	ピストン一式		
6	合ゴム	NR	
11	高台	FC200	
11B	平ベン	NR+FC200	
11C	平ベンガイド	FC200	
11+11B+11C	高台一式		
10	木台板	木+表面処理	
10C	鉄ベース	FC200	
2B	ハンドル取付ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・Sﾜｯｼｬｰ	SUS304	ステンレスM12×70
3B	水口固定ボルト・ナット	SUS304	ステンレスM10×60
4B	ロット取付ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・Sﾜｯｼｬｰ	SUS304	ステンレスM10×50
11D	高台取付ボルト・ナット	SUS304	ステンレスM10×40
10B	木台板締めﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ	SUS304	ステンレスM10×80
10D	鉄ベース締めﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ	SUS304	ステンレスM10×50

（禁止事項）
この図面は、当社製品の承認または販売購入を目的とするもので、それ以外の目的をもって使用または閲覧・複写することを禁じます。

＜揚程＞
吸込揚程：最大７m(浅井戸用)
押上揚程：なし(非昇進)
＜標準揚水量＞
３５：35～60L/min
＜使用流体＞
井戸水等（常温0℃～40℃）

高台+鉄ベース付きタイプ及び高台+木台付きタイプは、掘り井戸用です。

RcはPTねじ　単位：mm

製品名	型番	サイズ シﾘﾝﾀﾞｰ径	サイズ 玉下・下次の管接続部	a	b	c	d	e	f	g	w	i
35(ｻﾝｺﾞｰ)共柄ポンプ(高台タイプ)	T35PSTK(F)	3寸5分	40A(1 1/2B)	80	335	60	106	678				Rc1 1/2B
35(ｻﾝｺﾞｰ)共柄ポンプ(高台+鉄ベースタイプ)	T35PSTKC(F)	3寸5分	40A(1 1/2B)	80	335	60	106	678	295	25	200	Rc1 1/2B
35(ｻﾝｺﾞｰ)共柄ポンプ(高台+木台付タイプ)	T35PSTKD(F)	3寸5分	40A(1 1/2B)	80	335	60	106	678	765	45	175	Rc1 1/2B

承認	検図	製図	設計	作成月日	尺度		製品名（型番）	図面番号	
溝口			溝口		NON	三角法	TB式共柄(ともえ)ポンプ（高台タイプ）	TTK-H2310	TOBO 東邦工業株式会社 TOHO INDUSTRY CO.,LTD

T××U　T××PU

当社の『ＴＢ式共柄ポンプ』は、全国共通仕様品となっています。

（注）　『ＴＢ式共柄ポンプ』は、当社の商標（製品名）です。

（注）　『昔懐かしい手押しポンプ』は、当社の商標（ｷｬｯﾁｺﾋﾟｰ）です。

（注）　『プラ玉』は、当社の商標（部品名）です。


部番	部品名	材　質	備　考
1	本　体（ツツ）	FC150	
1S	ステンレススリーブ	SUS304	T××S×のみ
2	ハンドル	FC200	
3	水　口	FC150	
4	ロット（押金）	SS400	ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ M10
5	木玉皮付	木+皮革	型番にP記号なし
4+5	木玉皮付き方式ピストン		
5P	プラ玉ワンゴム付き	PVC/PP	T××P×のみ
4+5P	プラ玉ワンゴム付き方式ピストン		
6	合ゴム	N　R	
7	玉下（改良バルブ）	FC200+NR	
2B	ハンドル取付ボルト・ナット	SS400	M12×70
3B	水口固定ボルト・ナット	SS400	M10×60
4B	ロット取付ボルト・ナット	SS400	M10×50
7B	玉下取付ボルト・ナット	SS400	M10×40

（※）T35PSUにおいては、2B, 3B, 4B, 7Bは、SUS304です

打ち込みタイプ

（打込み井戸用）

型番:T32U
型番:T32PU
型番:T35U
型番:T35PU
型番:T35PSU

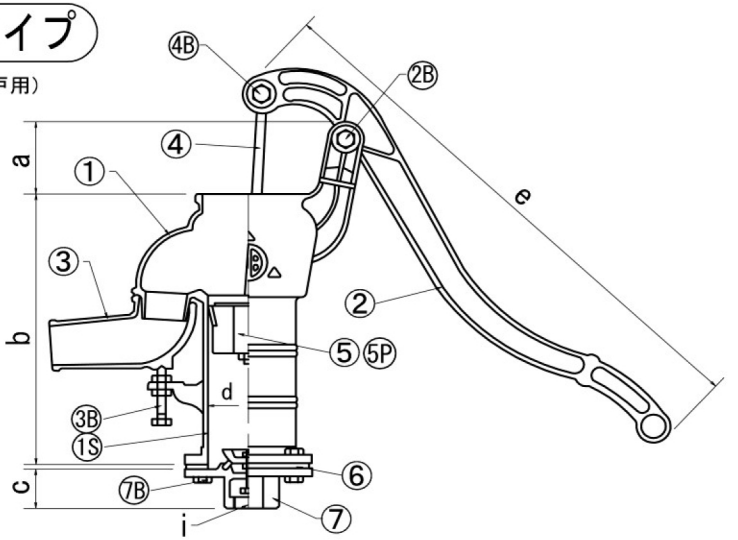

（禁止事項）
この図面は、当社製品の承認または販売購入を目的とするもので、それ以外の目的をもって使用または閲覧・複写することを禁じます。

打込タイプは、打込み井戸用です。

型番T32U, T35U・・・木玉皮付き方式ピストン仕様（従来型…使用頻度:毎日使用、木玉皮付きの調整必要）

型番T32PU, T35PU, T35PSU・・・プラ玉ワンゴム付き方式ピストン仕様（新規格型…使用頻度:時々しか使わない場合も可）

型番T35PSU・・・ステンレススリーブ入り仕様です（防災用・非常用）　　RcはPTねじ　　単位：mm

製　品　名	型番	サイズ シﾘﾝﾀﾞｰ径	玉下・下次の管接続部	a	b	c	d	e				i
32(ｻﾝﾆｰ)共柄ポンプ(打込タイプ)	T32U/T32PU	3寸2分	32A(1 1/4B)	80	305	45	96	608				Rc1 1/4B
35(ｻﾝｺﾞｰ)共柄ポンプ(打込タイプ)	T35U/T35PU	3寸5分	40A(1 1/2B)	80	335	50	106	678				Rc1 1/2B
35(ｻﾝｺﾞｰ)共柄ポンプ(打込タイプ)	T35PSU	3寸5分	40A(1 1/2B)	80	335	50	106	678				Rc1 1/2B

＜揚程＞
吸込揚程：最大７m(浅井戸用)
押上揚程：なし(非昇進)
＜標準揚水量＞
３２：30～50L/min
３５：35～60L/min
＜使用流体＞
井戸水等（常温0℃～40℃）

承認	検図	製図	設計	作成月日	尺度		製品名（型番）	図面番号	
溝口			溝口		NON	三角法	TB式共柄ポンプ(打込タイプ)	TU-H2309	TOBO 東邦工業株式会社 TOHO INDUSTRY CO.,LTD

PUMP WHOLESALE CENTER

ポンプ卸センター

https://www.pump-oroshi.com/

ポンプ及び部品に関するお問い合わせ

☎ 046-836-0844
平日 8:30~17:30

✉ the-pump@chuoshoko.com
お気軽にお問い合わせ下さい