

自吸式カスケードポンプ


WP型シリーズ



WPS-401

- ▶ 自吸式
-6m~-7mを吸上げ可能。
- ▶ 小型で軽量
コンパクトに設計されていますので
据付け場所は少ないスペース。
- ▶ メカニカルシール及びパッキンは
バイトン材質も対応可能。
(標準品はセラミック×カーボン・ニトリル)
- ▶ 配管接続はフランジ式

構造図

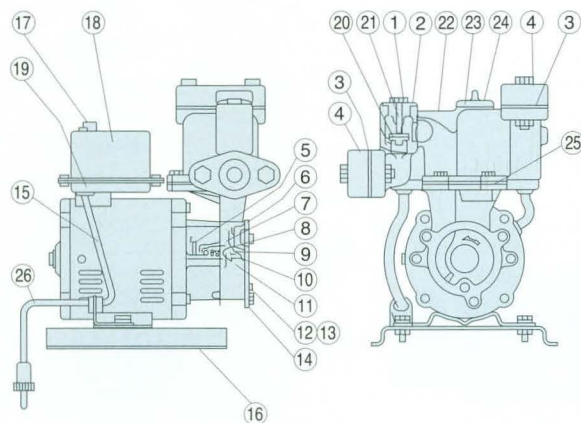

No.	品名	材質	No.	品名	材質
1	バルブキャップ		14	ケーシングカバー	CAC406
2	キャップパッキング	NBR	15	電動機	
3	相フランジパッキング	NBR	16	ベース	
4	相フランジ	FC150	17	単相用プロテクタ	(100Vのみ)
5	水切	NBR	18	コンデンサカバー	()
6	Oリング	NBR	19	コンデンサ受板組立	()
7	ケーシング	CAC406	20	バルブパッキング	NBR
8	メカニカルシール	セラミック× カーボン・NBR	21	バルブ	CAC406
9	インベラ	CAC406	22	総合接手	FC150
10	キー	SUS304	23	呼水栓用パッキング	NBR
11	止メピン	SUS304	24	呼水栓	
12	ナベ小ネジ		25	接続パッキング	NBR
13	蝶ネジ用パッキング	NBR	26	差込プラグ付電源コード	(100Vのみ)

製品仕様


口径 (mm)	型式名	出力(kW)	電圧(V)	吐出し量(L/min) ()内全揚程時	電流値(A) (定格消費電力時)		製品質量 (kg)	吸上(m)
20	WPS-101	0.1	単相 100	11/15(11m)	1.9	1.8	12	6
	WPT-101	0.1	3相 200/200-220	11/15(11m)	0.5	0.5	11	6
25	WPS-202	0.2	単相 100	20/25(12m)	3.2	3.4	14	7
	WPT-202	0.2	3相 200/200-220	20/25(12m)	1.0	0.9	13	7
32	WPS-401	0.4	単相 100	34/36(12m)	5.6	6.7	23	7
	WPT-401	0.4	3相 200/200-220	34/36(12m)	1.5	1.5	20	7
40	WP-101B	0.75 / 1	3相 200/200-220	60/80(12m)	3.0	3.5	33	6
50	WP-201C	1.5 / 2	3相 200/200-220	110/140(12m)	6.0	7.3	39	6

※吸上高は清水20℃の時

50Hz/60Hz

非自吸式カスケードポンプ


WP型シリーズ 接液部全砲金製

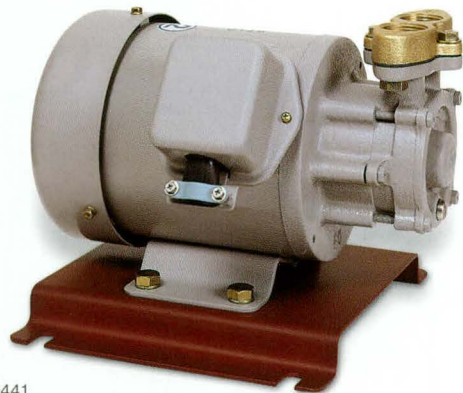

WPT-441

- ▶ サビをシャットアウト
接液部は全てステンレスと砲金を使用。
- ▶ メンテナンスが簡単
ケーシングカバーを取外すだけでポンプの内部点検
- ▶ メカニカルシール及びパッキンは
バイトン材質も対応可能。
(標準品はセラミック×カーボン・ニトリル)
- ▶ 軽量コンパクトの設計
- ▶ 配管接続はフランジ式

構造図

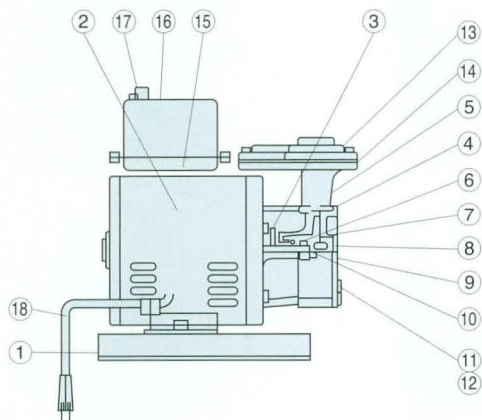

No.	品名	材質	No.	品名	材質
1	ベース		10	止メピン	SUS304
2	電動機		11	ナベ小ネジ	
3	水切り	NBR	12	蝶ネジ用パッキング	NBR
4	Oリング	NBR	13	特殊フランジ	CAC406
5	ケーシング	CAC406	14	接続パッキング	NBR
6	メカニカルシール	セラミック× カーボン・NBR	15	コンデンサ受板組立	(100Vのみ)
7	インペラ	CAC406	16	コンデンサカバー	(〃)
8	キー	SUS304	17	単相用プロテクタ	(〃)
9	ケーシングカバー	CAC406	18	差込プラグ付電源コード	(〃)

製品仕様

口径 (mm)	型式名	出力(kW)	電圧(V)	吐出量(L/min) ()内全揚程時	電流値(A) (定格消費電力時)	製品質量 (kg)
15 (20)	WPS-141	0.1	単相 100	11/15(11m)	1.9 / 1.8	10
	WPT-141	0.1	3相 200/200・220	11/15(11m)	0.5 / 0.5	8
	WPS-242	0.2	単相 100	20/25(12m)	3.2 / 3.4	11
	WPT-242	0.2	3相 200/200・220	20/25(12m)	1.0 / 0.9	10
25	WPS-441	0.4	単相 100	34/36(12m)	5.6 / 6.7	19
	WPT-441	0.4	3相 200/200・220	34/36(12m)	1.5 / 1.5	15
40	WP-141B	0.75 / 1	3相 200/200・220	60/80(12m)	3.0 / 3.5	23
	WP-241C	1.5 / 2	3相 200/200・220	110/140(12m)	6.0 / 7.3	29

50Hz/60Hz

PUMP WHOLESALE CENTER
ポンプ卸センター

<https://www.pump-oroshi.com/>

ポンプ及び部品に関するお問い合わせ

☎ 046-836-0844
平日 8:30~17:30

✉ the-pump@chuoshoko.com

お気軽にお問い合わせ下さい 