エンジンポンプ（超軽量4サイクルエンジン搭載）ハイデルスポンプ

超軽量4サイクルエンジン搭載

KH-25

2コ付　吸入ホース3m付

・軽　さ
・静かさ　1/2
・燃　費

■性能曲線

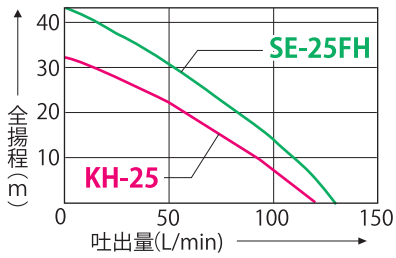

使用可能水質				
◎ 清水	✕ にごった水	浮遊物のある水	✕ 海水	✕ 薬品

■仕様

機種		KH-25	SE-25FH
ポンプ	吸入口径	25mm（G1″）	
	吐出口径		
	接続部ネジ	管用平行ネジ（ガスネジ）	
	全揚程	32m（0.32MPa）	42m（0.42MPa）
	吸入揚程	8m	
	最大吐出量	115L/分	125L/分
エンジン	エンジン名称	ホンダGX25	EH035PA
	形式	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	総排気量	25cc	33.5cc
	出力 定格	—	0.73kW（0.99PS）/7000rpm
	出力 最大	0.72kW（1.0PS）/7000rpm	1.07kW（1.45PS）/7000rpm
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量	約0.53L	約0.65L
	始動方式	リコイルスターター方式	
	燃料消費目安※1	約60分	約45分
本体重量		5.5kg	7.5kg

※エンジンオイルはSE級以上 SAE10W-30をご使用ください。
※1 使用状況により異なります。

超軽量4サイクルエンジン搭載

SE-25FH

1コ付　吸入ホース3m付

ホース脱着に便利
エンジンポンプ用 ワンタッチカップリング　1コ付　2コ付

レバーの開閉で簡単にホースが着脱できます。

エンジンポンプ（2サイクルエンジン搭載）

ハイデルスポンプ

従来の1/2の力で一発始動

スタート名人

KM-25S 1コ付 吸入ホース3m付

農機具の洗浄にぴったり

SEV-25L 吸入ホース3m付

使用可能水質

清水	にごった水	浮遊物のある水	海水	薬品
◎	×		×	×

■性能曲線

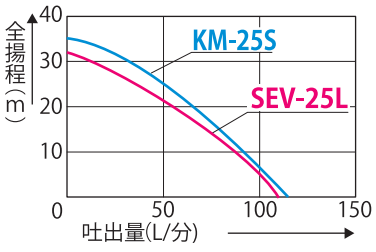

■仕様

機種		KM-25S	SEV-25L
ポンプ	吸入口径	25mm（G1″）	
	吐出口径		
	接続部ネジ	管用平行ネジ（ガスネジ）	
	全揚程	35m（0.35MPa）	32m（0.32MPa）
	吸入揚程	8m	
	最大吐出量	115L/分	110L/分
エンジン	エンジン名称	三菱TUE26	工進KC26P
	形式	空冷2サイクルガソリンエンジン	
	総排気量	25.6cc	26cc
	出力 定格	—	
	出力 最大	0.8kW（1.1PS）/7500rpm	0.7/kW（0.93PS）/7500rpm
	使用燃料	2サイクル混合ガソリン 50:1（エンジンオイルFC級以上）	
	燃料タンク容量	約0.6L	
	始動方式	リコイルスターター方式（スタート名人）	リコイルスターター方式
	燃料消費目安※1	約60分	約45分
本体重量		5.0kg	5.5kg

※1 使用状況により異なります。

25mmシリーズ全てに使える （ポンプ取付口径25mm、ノズル側口径20mm）

別売り

N型ホースセット（SE-25N）

農機・建機の洗浄に

こびりついた土や泥をアッという間に落とします
デリバリホース8m（ノズル1個付）

直射

別売り

R型ホースセット（SE-25RN）

洗浄・散水両用ノズル付

農機の洗浄に、畑の散水に
デリバリホース8m（自在散水ノズル1個付）

直射・散水

工進オリジナルエンジン搭載 充実のラインナップ

SEV-25FG　2コ付　吸入ホース 3m付

片手でもてるハンドルタイプ
(SEV-25FG のみ)

■性能曲線

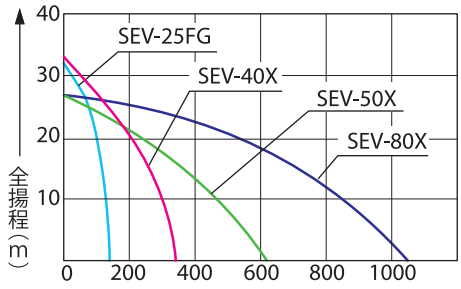

〈SEV-50X イメージ〉

SEV-50X　2コ付

※3 SEV-40X,80Xもワンタッチカップリング
2個付属してます

■仕様

機種		SEV-25FG	SEV-40X	SEV-50X	SEV-80X
ポンプ	吸入口径 吐出口径	25mm（G1″）	40mm（G1 1/2″）	50mm（G2″）	80mm（G3″）
ポンプ	接続部ネジ	管用平行ネジ（ガスネジ）			
ポンプ	全揚程	32m（0.32MPa）	33m（0.33MPa）	27m（0.27MPa）	
ポンプ	吸入揚程	8m			
ポンプ	最大吐出量	140L/分	340L/分	620L/分	1050L/分
エンジン	エンジン名称	工進K100	工進K180		
エンジン	形式	空冷4サイクルガソリンエンジン			
エンジン	総排気量	98cc	179cc		
エンジン	出力 定格	1.6kW（2.1PS）/3600rpm	3.1kW(4.2PS)/3600rpm		
エンジン	出力 最大	1.8kW（2.4PS）	3.5kW(4.8PS)/3600rpm		
エンジン	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン			
エンジン	燃料タンク容量	約1.5L	約3.6L		
エンジン	始動方式	リコイルスターター方式			
エンジン	燃料消費目安※1	約1.5時間	約2.6時間		約2.4時間
本体重量		18kg	26.5kg	25.2kg	28.7kg

※エンジンオイルはSE級以上 SAE10W-30をご使用ください。
※1 使用状況により異なります。

エンジンポンプ（三菱）

ハイデルスポンプ

SEM-25FGM

2コ付　吸入ホース 3m付

■性能曲線

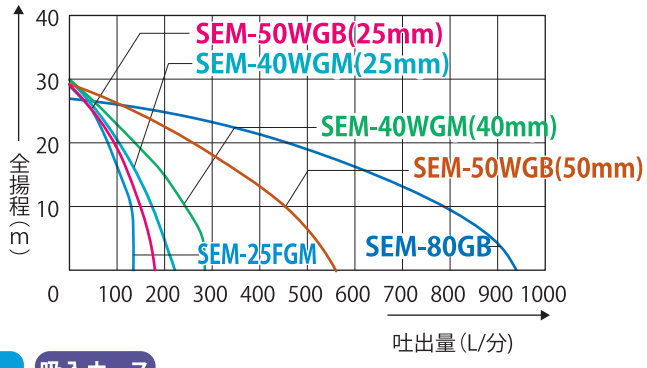

使用可能水質				
清水	にごった水	浮遊物のある水	海水	薬品
○	×		×	×

2コ付 ※2　W ※3

※2 SEM-40WGMもワンタッチカップリング2個付属してます
※3 SEMー40WGMもWフランジ

SEM-50WGB

1台2役のWフランジ

25mm
農機・建機・自動車の洗浄に

50mm
水田や田畑の灌水に

2コ付

SEM-80GB

■仕様

機種		SEM-25FGM	SEM-40WGM	SEM-50WGB	SEM-80GB
ポンプ	吸入口径	25mm（G1″）	40mm（G1 1/2″）	50mm（G2″）	80mm（G3″）
	吐出口径		40mm（G1 1/2″）/25mm（G1″）	50mm（G2″）/25mm（G1″）	
	接続部ネジ	管用平行ネジ（ガスネジ）			
	全揚程	29m（0.29MPa）	30m（0.3MPa）	28m（0.28MPa）	27m（0.27MPa）
	吸入揚程	8m			
	最大吐出量	135L/分	40mm時：270L/分、25mm時：210L/分	50mm時：560L/分、25mm時：185L/分	940L/分
エンジン	エンジン名称	三菱GM82		三菱GB13G	三菱GB18G
	形式	空冷4サイクルガソリンエンジン			
	総排気量	79.6cc		181cc	181cc
	出力 定格	1.3kW（1.8PS）/3600rpm		3.4kW（4.7PS）/3600rpm	3.4kW（4.7PS）/3600rpm
	出力 最大	1.7kW（2.4PS）		4.6kW（6.3PS）	4.6kW（6.3PS）
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン			
	燃料タンク容量	約1.4L		約3.1L	
	始動方式	リコイルスターター方式			
	燃料消費目安※1	約1.5時間		約1.9時間	約1.7時間
本体重量		17.2kg	20kg	27kg	30.9kg

※エンジンオイルはSE級以上 SAE10W-30をご使用ください。
※1 使用状況により異なります。

エンジンポンプ（高圧タイプ）

ハイデルスポンプ

スプリンクラー12基も楽々稼働

SERH-50V

■性能曲線

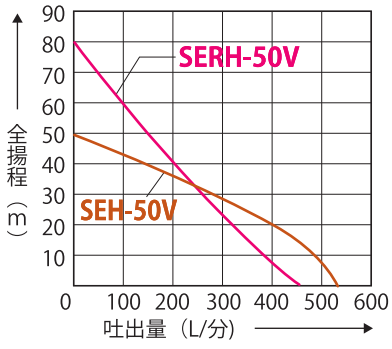

使用可能水質				
清水	にごった水	浮遊物のある水	海水	薬品
◎	×		×	×

1コ付

※3 SERH-50Vはワンタッチカップリング1個付属してます

SEH-50V

2コ付

■仕様

機種		SEH-50V	SERH-50V
ポンプ	吸入口径	50mm（G2″）	50mm（G2″）
	吐出口径		50mm（G2″）/25mm（G1″）
	接続部ネジ	管用平行ネジ（Gネジ）	
	全揚程	50m（0.5MPa）	80m（0.8MPa）
	吸入揚程	8m	
	最大吐出量	530L/分	430L/分
エンジン	エンジン名称	ホンダGX160（高回転）	
	形式	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	総排気量	163cc	
	出力 定格	3.2kW（4.3PS）/4300rpm	
	出力 最大	3.9kW（5.3PS）/4500rpm	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量	約3.1L	
	始動方式	リコイルスターター方式	
	燃料消費目安※1	約1.5時間	約2時間
本体重量		28kg	34kg

※エンジンオイルはSE級以上 SAE10W-30をご使用ください。
※1 使用状況により異なります。

エンジンポンプ（三菱）

ハイデルスポンプ

SEM-40GB 2コ付

■ 性能曲線

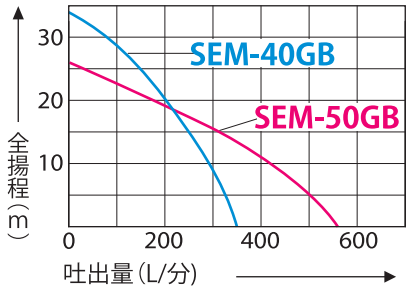

■仕様

機種			SEM-40GB	SEM-50GB
ポンプ	吸入口径		40mm（G1½″）	50mm（G2″）
	吐出口径		40mm（G1½″）	50mm（G2″）
	接続部ネジ		管用平行ネジ（Gネジ）	
	全揚程		34m（0.34MPa）	26m（0.26MPa）
	吸入揚程		8m	
	最大吐出量		350L/分	560L/分
エンジン	エンジン名称		三菱GB13G	
	形式		空冷4サイクルガソリンエンジン	
	総排気量		181cc	
	出力	定格	3.4kW（4.7PS）/3600rpm	
		最大	4.6kW（6.3PS）	
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量		3.1L	
	始動方式		リコイルスターター方式	
	燃料消費目安※1		約2時間	
本体重量			27.1kg	25.9kg

エンジンポンプ（ホンダ）

ハイデルスポンプ

SEH-50P 2コ付

■ 性能曲線

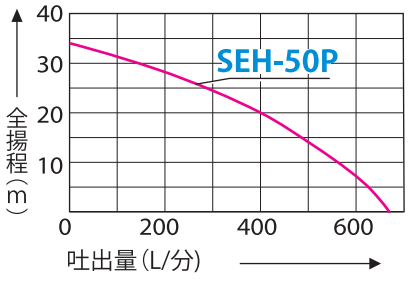

■仕様

機種			SEH-50P		
ポンプ	吸入口径		50mm（2″）	吐出口径	50mm（2″）
	接続部ネジ		管用平行ネジ（Gネジ）		
	全揚程		34m（0.34MPa）	吸入揚程	8m
	最大吐出量		670L/分		
エンジン	エンジン名称		ホンダGP160		
	形式		空冷4サイクルガソリンエンジン		
	総排気量		163cc		
	出力	定格	2.9kW（3.9PS）/3600rpm		
		最大	3.6kW（4.9PS）/3600rpm		
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量		約3.1L		
	始動方式		リコイルスターター方式		
	燃料消費目安※1		約2.5時間		
本体重量			26kg		

※エンジンオイルはSE級以上 SAE10W-30をご使用ください。※1 使用状況により異なります。

高性能樹脂製エンジンポンプ　アグロメイト

錆に強く耐久性抜群の特殊樹脂を採用

海水にも使えます！！灌水

■ 性能曲線

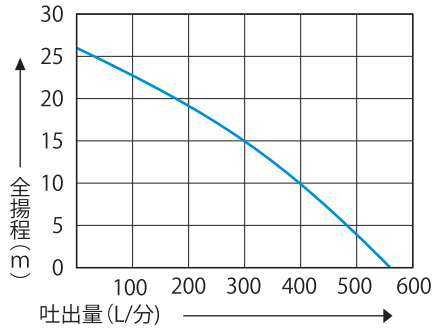

PGH-50

使用可能水質				
清水	にごった水	浮遊物のある水	海水	薬品
○	×		○	×

■仕様

機種		PGH-50
ポンプ	吸入・吐出口径	50mm（G2″）
	接続部ネジ	管用平行ネジ（Gネジ）
	全揚程	26m（0.26MPa）
	吸入揚程	8m
	最大吐出量	560L/分
エンジン	エンジン名称	ホンダGX120
	形式	空冷4サイクルガソリンエンジン
	総排気量	118cc
	出力 定格	2.1kW（2.9PS）/3600rpm
	出力 最大	2.6kW（3.5PS）/3600rpm
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
	タンク容量	約2.0L
	始動方式	リコイルスターター方式
	燃料消費目安※1	約2時間
本体重量		20.1kg

※防錆エンジンではありませんので、エンジン部に海水がかからないようにご使用ください
※エンジンオイルはSE級以上 SAE10W-30をご使用ください。
※1 使用状況により異なります。

モーターポンプ　ジェットメイト

AC-100V電源で使える小型で経済的なポンプ

■ 性能曲線

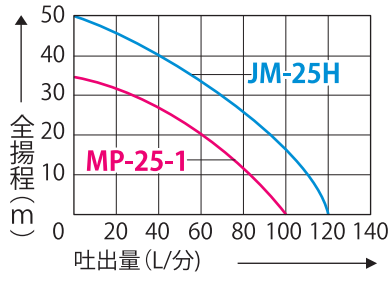

MP-25

使用可能水質				
清水	にごった水	浮遊物のある水	海水	薬品
○	×		×	×

■仕様

機種		MP-25	JM-25H
ポンプ	吸入・吐出口径	25mm（G1″）	
	接続部ネジ	管用平行ネジ（Gネジ）	
	全揚程	35m（0.35MPa）	50m（0.5MPa）
	吸入揚程	8m	
	最大吐出量	100L/分	120L/分
モーター	形式	整流子モーター	
	電源	AC-100V	
	電流	11A	14.5A
	消費電力	870W	1350W
	出力	350W	750W
	回転数	7400rpm	
	定格	1時間	
本体重量		6.5kg	8.5kg

※カーボンブラシは初回500時間、2回目以降200時間を目安に交換してください。（1台に付2コ必要です）

※1 使用状況により異なります。

中・高圧用大水量向けに最適、高性能自吸式ポンプ

SU-25V

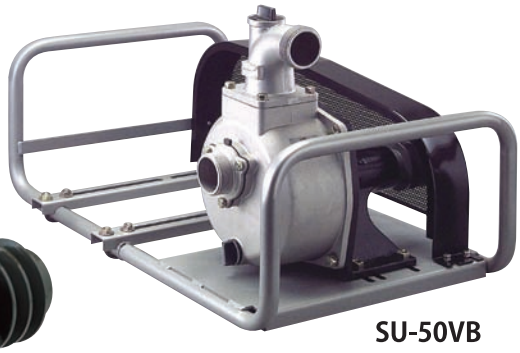

SU-50VB

スプリンクラーの散水に最適！

Φモーター（エンジン）プーリー＝ Φポンププーリー©※×ポンプ回転数Ⓐ ／ モーター（エンジン）回転数Ⓑ

Φポンププーリー※　外形寸法図43頁 パブールポンプS欄参照

■性能曲線

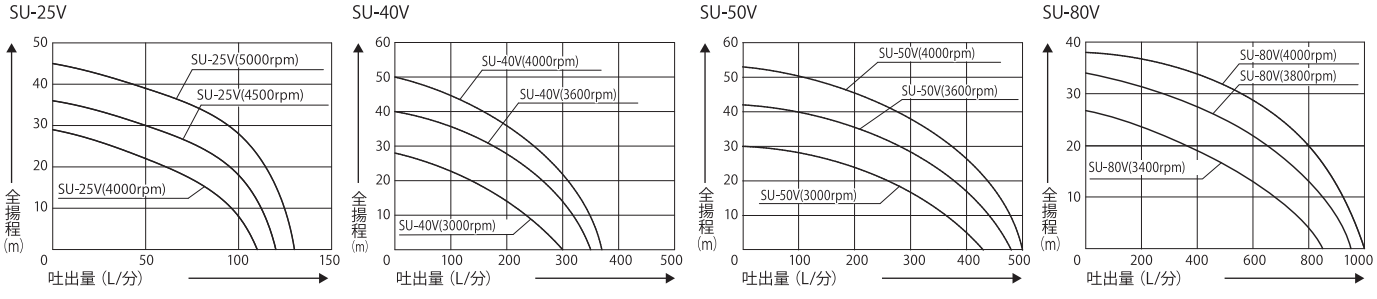

■仕様

機種	SU-25V			SU-40V(B)			SU-50V(B)			SU-80V		
吸入・吐出口径	25mm（G1″）			40mm（G1½″）			50mm（G2″）			80mm（G3″）		
接続部ネジ	管用平行ネジ（ガスネジ）											
全揚程	29m	36m	45m	28m	40m	50m	30m	42m	53m	27m	34m	38m
最大吐出量	110L/分	120L/分	130L/分	300L/分	350L/分	370L/分	430L/分	480L/分	500L/分	850L/分	950L/分	1000L/分
回転数Ⓐ	4000rpm	4500rpm	5000rpm	3000rpm	3600rpm	4000rpm	3000rpm	3600rpm	4000rpm	3400rpm	3800rpm	4000rpm
所要動力	1.5kW(2PS)	2.2kW(3PS)	2.2kW(3PS)	1.5kW(2PS)	2.2kW(3PS)	3.7kW(5PS)	2.2kW(3PS)	3.7kW(5PS)	5.5kW(7.5PS)	5.5kW(7.5PS)	7.5kW(10PS)	8.6kW(11.5PS)
ポンププーリー©	2½″（64mm）× A2			3″（76.2mm）× A2			3″（78mm）× B2					
本体重量	7.5kg			12.5kg（22kg）			15kg（24.5kg）			22kg		

●VBベース付タイプは 受注生産 になります。　※インペラ回転方向は、プーリー側から見て左回転です。

外形寸法図43頁

※本体重量（　　）内はVBベース付タイプです。

■モーター回転数・プーリー径早見表

SU-25V

周波数	モーター極数（回転数）Ⓑ ＼ ポンプ回転数 / 適用プーリー	4000rpm 呼び	4000rpm 外形mm	4500rpm 呼び	4500rpm 外形mm	5000rpm 呼び	5000rpm 外形mm
50Hz	2P（2880rpm）	80-A-2	89	90-A-2	99	100-A-2	109
	4P（1430rpm）	170-A-2	179	190-A-2	199	212-A-2	221
60Hz	2P（3440rpm）	63-A-2	72	71-A-2	80	83-A-2	92
	4P（1720rpm）	140-A-2	149	160-A-2	169	180-A-2	189

SU-40V（B）

周波数	モーター極数（回転数）Ⓑ ＼ ポンプ回転数 / 適用プーリー	3000rpm 呼び	3000rpm 外形mm	3600rpm 呼び	3600rpm 外形mm	4000rpm 呼び	4000rpm 外形mm
50Hz	2P（2880rpm）	71-A-2	80	85-A-2	94	95-A-2	104
	4P（1430rpm）	150-A-2	159	180-A-2	189	200-A-2	209
60Hz	2P（3440rpm）	56-A-2	65	71-A-2	80	80-A-2	89
	4P（1720rpm）	118-A-2	127	150-A-2	159	170-A-2	179

SU-50V（B）

周波数	モーター極数（回転数）Ⓑ ＼ ポンプ回転数 / 適用プーリー	3000rpm 呼び	3000rpm 外形mm	3600rpm 呼び	3600rpm 外形mm	4000rpm 呼び	4000rpm 外形mm
50Hz	2P（2880rpm）	71-B-2	82	80-B-2	91	90-B-2	101
	4P（1430rpm）	150-B-2	161	180-B-2	191	200-B-2	211
60Hz	2P（3440rpm）	—	—	71-B-2	82	80-B-2	91
	4P（1720rpm）	125-B-2	136	150-B-2	161	165-B-2	176

SU-80V

周波数	モーター極数（回転数）Ⓑ ＼ ポンプ回転数 / 適用プーリー	3400rpm 呼び	3400rpm 外形mm	3800rpm 呼び	3800rpm 外形mm	4000rpm 呼び	4000rpm 外形mm
50Hz	2P（2880rpm）	80-B-2	91	90-B-2	101	100-B-2	111
	4P（1430rpm）	170-B-2	181	190-B-2	201	200-B-2	211
60Hz	2P（3440rpm）	63-B-2	74	75-B-2	86	80-B-2	91
	4P（1720rpm）	140-B-2	151	160-B-2	171	165-B-2	176

※プーリーが入手できない場合は、1ランク下のプーリー径を選定してください。

単体ポンプ

ギヤポンプ

灯油・軽油・A重油（低粘度100mm²/s以下）及び農業用水/清水用

GC-25

■性能曲線

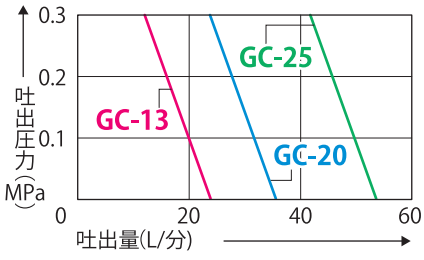

■特長

- 農業用　灌水給水、温床用散水、尿・液体肥料の散布、苗代用散水・排水に
- 工業用　A重油などの給油・移送に

■仕様

機種	GC-13	GC-20	GC-25
口径	13mm（G1/2″）	20mm（G3/4″）	25mm（G1″）
材質	鋳物		
接続部ネジ	管用平行ネジ（ガスネジ）		
吸入揚程	4m以下		
吐出量	21L/分	37L/分	55L/分
吐出圧力	0～0.3MPa（0～3kgf/cm²）		
回転数	200～800rpm		
所要動力	0.2kW（0.27PS）	0.4kW（0.53PS）	0.75kW（1.0PS）
使用温度	5℃以上60℃以下		
プーリー	5″（127mm）×A1	6″（152mm）×A1	8″（203mm）×A1
本体重量	4kg	6kg	11kg

※動力は汎用モーターをご使用ください。

外形寸法図43頁

AGポンプ

AG-50

AG-80

■性能曲線

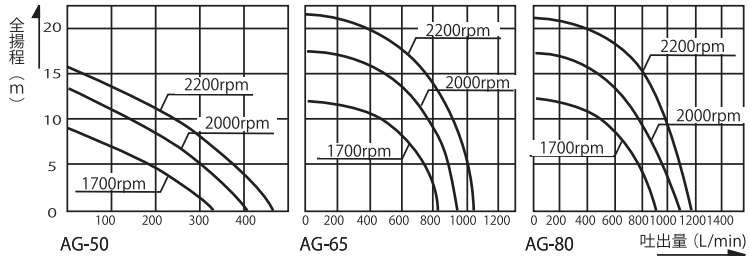

■仕様

機種	AG-50			AG-65			AG-80		
口径	50mm（2″）			65mm（2 1/2″）			80mm（3″）		
回転数	1700rpm	2000rpm	2200rpm	1700rpm	2000rpm	2200rpm	1700rpm	2000rpm	2200rpm
全揚程	9m	13m	15.5m	12m	17m	21m	12m	17m	21m
吸入揚程	8m								
吐出量	330L/min	400L/min	450L/min	850L/min	950L/min	1050L/min	950L/min	1100L/min	1200L/min
所要動力	0.9kW/1.2PS	1.5kW/2.0PS	2.0kW/2.7PS	2.2kW/3.0PS	3.7kW/5.0PS	4.4kW/6.0PS	2.2kW/3.0PS	3.7kW/5.0PS	5.0kW/6.7PS
本体重量	20.4kg			38.7kg			39.0kg		

※動力は汎用モーターをご使用ください。

外形寸法図43頁

育苗用スプリンクラーセット

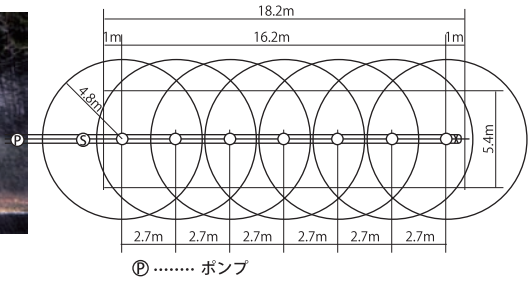

Ⓟ…… ポンプ
Ⓢ…… ストレーナ
○…… スプリンクラー本体
…… フラッシングバルブ
…… 中間ホース

育苗用スプリンクラーセット内容【SP-25】

SP-25	規格材質	寸法	個数
スプリンクラー本体（立上り管スパイク付）	プラスチック アルミニウム 亜鉛ダイカスト	1"	6
フラッシングバルブ付スプリンクラー本体（立上り管スパイク付）	プラスチック アルミニウム 亜鉛ダイカスト	1"	1
灌水ホース（タケノコカップリング ホースバンド付）	軟質PVC ダイカスト	Φ25×2.7m	6

圧力 MPa（kgf/cm²）	直径 m	スプリンクラー本体本数に対する流量ℓ/min							
		1本	2	3	4	5	6	7	18
0.1(1.0)	9.4	3ℓ/min	6	9	12	15	18	21	54
0.5(1.5)	10.3	3.7	7.5	11.3	15.1	18.9	22.6	26.4	68
0.2(2.0)	10.8	4.4	8.8	13.2	17.6	22.1	26.5	30.9	79.5
0.25(2.5)	10.9	5.0	10	15	20	25	30	35	90
0.3(3.0)	10.9	5.5	11	16.6	22.2	27.5	33.3	38.8	99.9

性能表の見方

1）スプリンクラー本体を7本使用して直径10m散水したい場合は、0.2MPa（2.0kgf/cm2）時で　30.9ℓ/min吐出するポンプが必要である。
2）18本の場合は、0.2MPa（2.0kgf/cm2）時で79.5ℓ/minの流量が必要である。

単体ポンプ　ダッシュポンプ

こびりついた泥・土をはじき飛ばす高圧ポンプ

トラクター専用

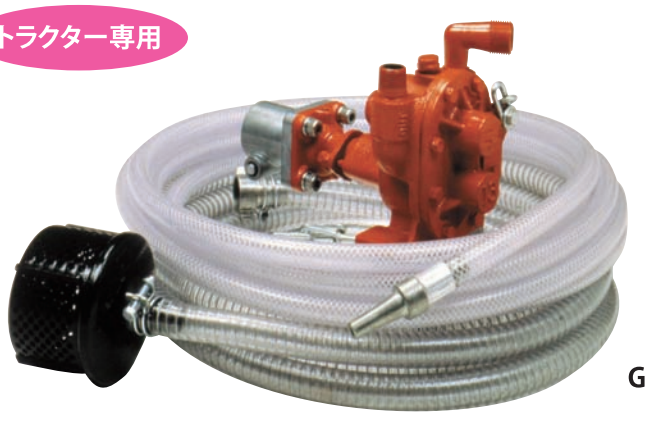

GB-13T

■特長

- 作業機を外すことなくトラクターのPTO軸にワンタッチで取付可能です
- 水圧が高く、ブラシ等の洗車道具不要
- 散水用、給水用としても使用できます

■仕様

機　　種	GB-13T
ポンプ形式	ギヤーポンプ
口　　径	13mm（G1/2″）
回　転　数	750～900rpm
常用圧力	0.4～0.6MPa（4～6kgf/cm²）
常用水量	40～45L/分
常用所要動力	1.1～1.5kW（1.5～2PS）
主な付属品	吸入ホースセット　4m　ストレーナー　1ヶ 吐出ホースセット　6m　ノズル　1ヶ

浄化槽用エアーポンプ　コーシンブロワ

省エネタイプのブロワポンプ 取り替え作業も簡単です

「他社メーカー互換表」は弊社ホームページよりご確認ください

AK-60D

■特長

- 静音タイプで夜間も気になりません

■用途

- 池や水槽の曝気用コンプレッサーにも最適

■工事施工例

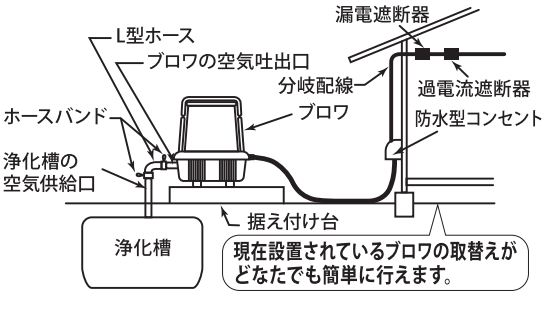

■仕様

機　　種	AK-30 ピストン式	AK-40 ピストン式	AK-60D ダイヤフラム式	AK-80D ダイヤフラム式	AK-100 ピストン式	AK-120 ピストン式
定格電圧	AC-100V					
定格周波数	50/60Hz					
定格圧力	0.011MPa（0.11kgf/cm²）		0.0147MPa（0.147kgf/cm²）		0.018MPa（0.18kgf/cm²）	
吐出空気量	30L/分	40L/分	60L/分	80L/分	100L/分	120L/分
消費電力（50Hz/60Hz）	27W/25.5W	33W	32W/39W	51W/58W	100W/95W	130W/118W
口　　径	Φ18mm（VP13）				Φ26mm（VP20）	
コード長さ	1.6m		1.8m		1.6m	
本体重量	2.9kg		4.3kg		9.4kg	
主な付属品	L型ホース　1ヶ		ホースバンド　2ヶ		L型ホース　1ヶ　ホースバンド　3ヶ	

手動ドラムポンプ　手廻しドラムポンプ/ハイリッターポンプ

軽油からA重油まで
幅広く使える手動ドラムポンプ
低粘度油の移送にぴったり

SB-25

LP-32

■特長

- ドラム缶用ポンプとして最も手軽で、灯油・軽油・A重油（油温10℃以上）などの低粘度油の移送給油に最適

※ガソリンは使用できません

■仕様

機　　種	SB-20	SB-25
使用可能液	灯油・軽油・A重油	
吐出量	20L/105回転	20L/72回転
材質	本体：鉄鋳物、羽根材質：PPS樹脂	
吸入口径	Φ25.4	Φ31.8
吐出ホース	Φ22×1100mm	Φ25×1280mm
ストレーナー	—	—
本体重量	3.8kg	5.8kg

■特長

- 1回転1Lの大吐出量が得られ、ドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。灯油・軽油・A重油（油温10℃以上）などの低粘度油の移送給油に最適

※ガソリンは使用できません

■仕様

機　　種	LP-32
使用可能液	灯油・軽油・A重油
吐出量	1回転1L 標準使用100L/分
材質	鉄・アルミ
吸入口径	ストレーナー本体Φ48（吸入パイプΦ31.8）
吐出ホース	Φ32mm×1275mm
ストレーナー	60メッシュ　ポリエチレン
本体重量	6.0kg

電動ドラムポンプ　フィルポンプ

軽油からA重油まで
幅広く使える電動式ドラムポンプ

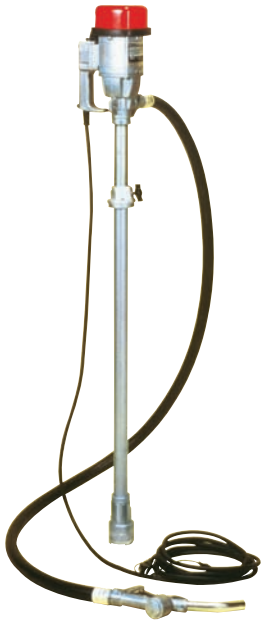

■特長

- ドラム缶1本をわずか4分で吸い上げる高能率ポンプです

※A重油をご使用の際は、メーカー、添加剤などで異なりますが、目安として油温10℃以上で使用可能です

※ガソリンは使用できません。

■仕様

機　　種		FA-100
ポンプ	吐出口径	20mm（3/4″）
	接続部ネジ	管用平行ネジ
	全揚程	7m
	最大吐出量	50L/分
モーター	電源	AC-100V
	電流	2.7A
	出力	120W/7350rpm
	電源コード	耐油ゴムコード4.8m
	使用ヒューズ	3A
吐出ホース		耐油ホース20mm×2m
給油ノズル		アルミ合金回転式（20mm）
本体重量		8kg

※カーボンブラシは初回約400時間、2回目以降約150時間で新しいものと交換してください。

電動ドラムポンプ（灯油・軽油専用）

ラクオート

ドラム缶（200L）を1缶分を10分で吸い上げ可能

AC-100V

バッテリー用 DC-12V

FP-25

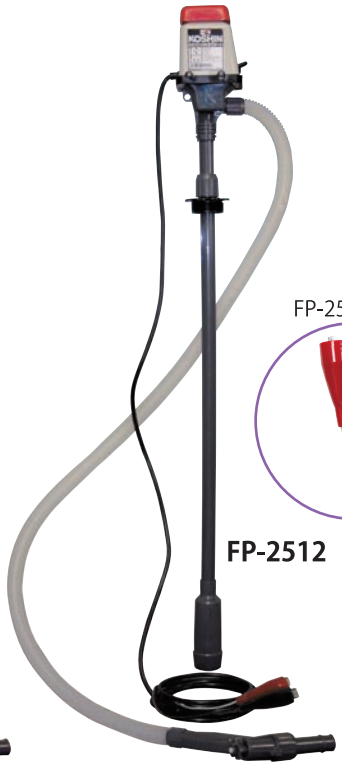

FP-2512

FP-2512先端

■特長

- トラクターやボイラー、工場での小分け作業に！
- 延長ホース（別売）使用で作業ラクラク
- 灯油・軽油専用
  ※ガソリンにはご使用いただけません

■仕様

機　　種	FP-25	FP-2512
吐出口径	25mm	
全揚程	3.5m	2.8m
最大吐出量	20L/分	18L/分
電源	AC-100V 50/60Hz	DC-12V
定格時間	30分	
電源コード	4m	
使用ヒューズ	筒型ヒューズ（4A）	
吐出ホース	1.5m	
給油ノズル	ガンタイプ	
本体重量	2.7kg	2.0kg

（ご注意）ご使用後は本体はドラム缶より抜いて保管してください。

充電式ドラムポンプ（灯油・軽油専用）

満充電でドラム缶9本（約1800L）分吸い上げ可能

（ドラム缶200Lとして）

新商品

■特長

- コードレスなので電気のない場所でも使用可能
- ポリ缶（18L）へ約1分で給油できる（揚程0mの場合）
  ※ガソリンにはご使用いただけません。
  ※屋内仕様

スマートコーシン 18v Li-ion

SFP-2518

■仕様

機　　種	SFP-2518
吐出部ネジ径	M28
全揚程	3.5m
最大吐出量	20L/分
バッテリー種類	リチウムイオン
電圧・容量	DC-18V 2.0Ah
充電時間※1	約70分
運転時間※2	約90分
吐出ホース	1.5m
給油ノズル	ガンタイプ
本体重量※3	1.75kg
付属品	充電器、バッテリーパック

※1 気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。
※2 満充電時。※3 バッテリーなどの付属品は含む。
☆オプションパーツP7参照

乾電池ドラムポンプ（灯油・軽油専用）

ドラム缶でも楽な乾電池式

FQ-25

■特長

- 乾電池式だから電源がないところでも使用可能
- ポリ缶（18L）へ約2分で給油できる（揚程0mの場合）
- ガンノズルだから給油しやすい

※ガソリンにはご使用いただけません。
※ホースは延長できません。
※屋内仕様。

アルカリ乾電池 単一形4本使用（別売）

■仕様

機　　種	FQ-25
吐出部ネジ径	M28
全揚程	2.0m
最大吐出量	10L/分
乾電池	アルカリ乾電池 単一形×4本(別売)
電池寿命目安	1000L　※揚程0m時
吐出ホース	1.5m
給油ノズル	ガンタイプ
本体重量	830g（付属品重量含まず）
付属品	ノズルフック