

家庭用ポンプ：浅井戸用ポンプ（WS型）

50Hz標準仕様

型 式	電圧(V)	出力(W)	定格消費電力(W)	管径(mm)		圧力スイッチ(MPa)		寸法(mm)	製品質量(kg)
				吸込	吐出	ON	OFF	幅×奥行×高さ	
WSS-151-50	単相100	150	280	20	20	0.09	0.15	355×340×476	16.5
WSS-253-50	単相100	250	550	25	25	0.16	0.25	360×346×550	26
WSSU150F-50	単相100	150	290	20	20	0.09	フローSW 3L/min	320×373×343	22
WSSU252F-50	単相100	250	550	25	25	0.18	フローSW 3L/min	320×373×343	23
WSSB400-50	単相100	400	780	30	30	(0.19) 0.13	フローSW 3L/min	410×350×360	31
WSTB400-50	3相200	400	780	30	30	(0.19) 0.13	フローSW 3L/min	410×350×360	31

60Hz標準仕様



型 式	電圧(V)	出力(W)	定格消費電力(W)	管径(mm)		圧力スイッチ(MPa)		寸法(mm)	製品質量(kg)
				吸込	吐出	ON	OFF	幅×奥行×高さ	
WSS-151-60	単相100	150	290	20	20	0.09	0.15	355×340×476	16.5
WSS-253-60	単相100	250	550	25	25	0.16	0.25	360×346×550	26
WSSU150F-60	単相100	150	290	20	20	0.09	フローSW 3L/min	320×378×343	22
WSSU252F-60	単相100	250	550	25	25	0.18	フローSW 3L/min	320×378×343	23
WSSB400-60	単相100	400	780	30	30	(0.19) 0.13	フローSW 3L/min	410×350×360	31
WSTB400-60	3相200	400	780	30	30	(0.19) 0.13	フローSW 3L/min	410×350×360	31

※WSSB400, WSTB400は可変式圧力スイッチを採用しています。

工場出荷時の圧力スイッチON点圧力は0.13MPa(1.3kgf/cm²)に設定されています。

吸上げ高さ3m未満でご使用の場合は0.19MPa(1.9kgf/cm²)に切替えてください。

性能曲線

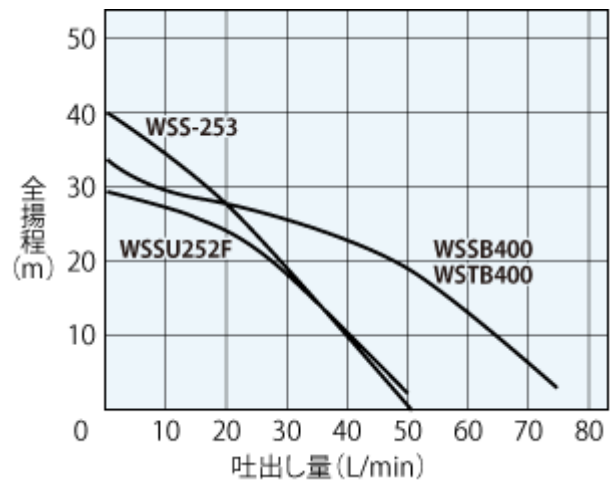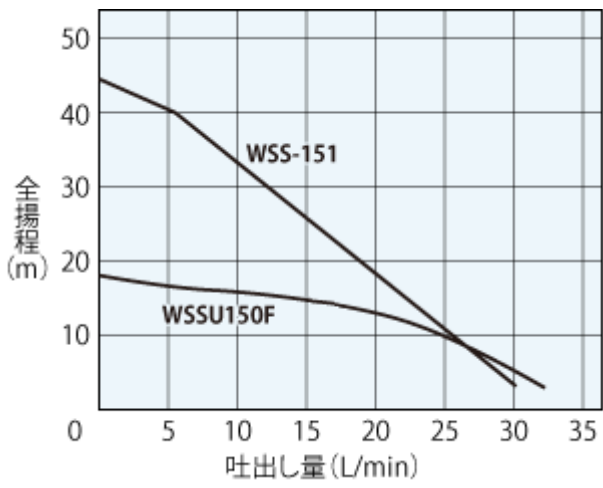

家庭用ポンプ：深井戸用ポンプ（JP/JQ型）

50Hz標準仕様

型 式	電圧(V)	出力(W)	定格消費電力(W)	管径(mm)		圧力スイッチ(MPa)		寸法(mm)	製品質量(kg)
				吸込	吐出	ON	OFF	幅×奥行×高さ	
JPS-256-50	単相100	250	495	吸入管30圧力管30(25)	25	0.11	0.19	630×384×497	32
JPS-300F-50	単相100	300	495	吸入管30圧力管30(25)	25	0.14	フローSW 3L/min	390×405×377	29
JPS-406-50	単相100	400	750	吸入管30圧力管30	25	0.12	0.24	642×384×503	38
JPT-406-50	3相200	400	805	吸入管30圧力管30	25	0.12	0.24	642×384×503	38
JPS-4051F-50	単相100	400	750	吸入管30圧力管30	25	0.18	フローSW 3L/min	390×405×377	32
JPT-405F-50	3相200	400	750	吸入管30圧力管30	25	0.18	フローSW 3L/min	390×405×377	32
JQS-601-50	単相100	600	900	吸入管30圧力管30	25	0.14	0.27	本体450×400×414	本体40
JQT-601-50	3相200	600	900	吸入管30圧力管30	25	0.14	0.27	本体450×400×414	本体40
JPT1002-50	3相200	1000	1400	吸入管40圧力管25×2	30	—	—	本体459×424×421	本体46







60Hz標準仕様

型 式	電圧(V)	出力(W)	定格消費電力(W)	管径(mm)		圧力スイッチ(MPa)		寸法(mm)	製品質量(kg)
				吸込	吐出	ON	OFF	幅×奥行×高さ	
JPS-256-60	単相100	250	495	吸入管30圧力管30(25)	25	0.11	0.19	630×384×497	32
JPS-300F-60	単相100	300	495	吸入管30圧力管30(25)	25	0.14	フローSW 3L/min	390×405×377	29
JPS-406-60	単相100	400	750	吸入管30圧力管30	25	0.12	0.24	642×384×503	38
JPT-406-60	3相200	400	805	吸入管30圧力管30	25	0.12	0.24	642×384×503	38
JPS-4051F-60	単相100	400	750	吸入管30圧力管30	25	0.18	フローSW 3L/min	390×405×377	32
JPT-405F-60	3相200	400	750	吸入管30圧力管30	25	0.18	フローSW 3L/min	390×405×377	32
JQS-601-60	単相100	600	900	吸入管30圧力管30	25	0.14	0.27	本体450×400×414	本体40
JQT-601-60	3相200	600	900	吸入管30圧力管30	25	0.14	0.27	本体450×400×414	本体40

※JPS-256, JPS-300Fの工場出荷時の圧力管側フランジ口径は25mmです。

ジェット部4J18B3, 4J24B3をご使用になる場合は、ジェット部に付属されているフランジ30mmに取替えてください。

性能曲線

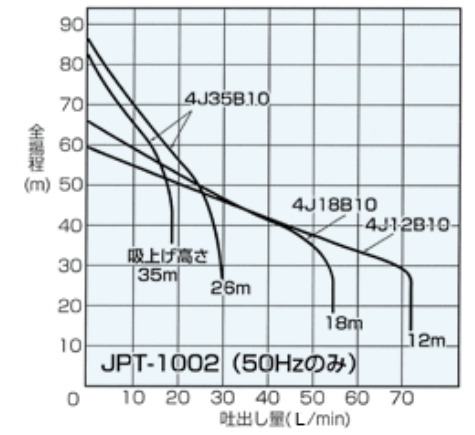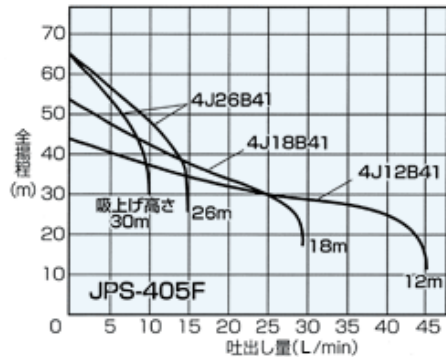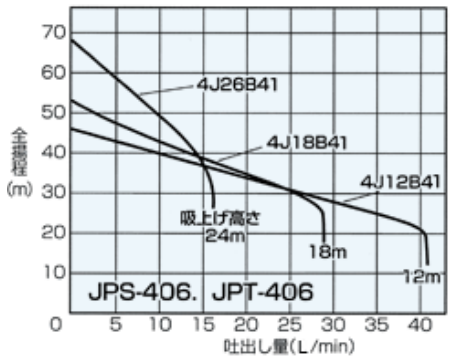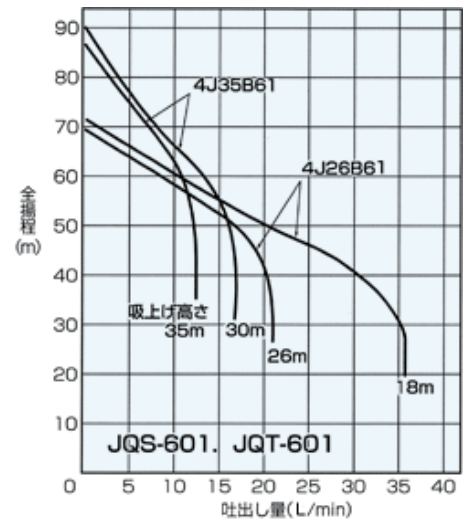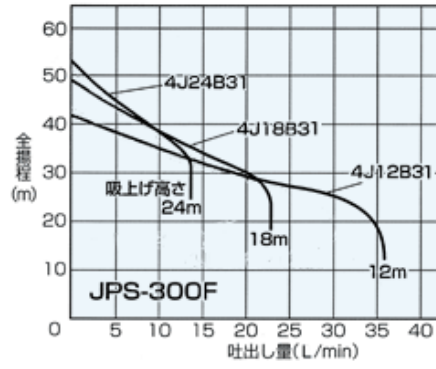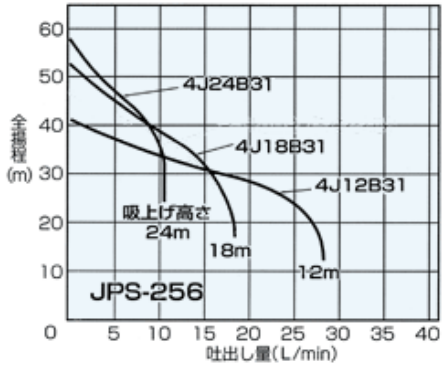


家庭用ポンプ：水中ポンプ（PS-A型）

50Hz標準仕様

型 式	電圧(V)	出力(W)	定格消費電力(W)	管径(mm)		圧力スイッチ(MPa)		寸法(mm) 幅×奥行×高さ	製品質量(kg)
				吸込	吐出	ON	OFF		
PS537AH	単相100	370	610	25	25	0.16	フローSW 3L/min	地上部283×285×300.5	水中部16 地上部9.8
PS545AH	単相100	450	705	25	25	0.18	フローSW 3L/min	地上部283×285×300.5	水中部17 地上部9.8
PS545AL	単相100	450	705	25	25	0.18	フローSW 3L/min	地上部283×285×300.5	水中部16 地上部9.8
PS560AH	単相100	600	830	25	25	0.18	フローSW 3L/min	地上部283×285×300.5	水中部22.5 地上部9.8
PS560AL	単相100	600	830	25	25	0.18	フローSW 3L/min	地上部283×285×300.5	水中部21.5 地上部9.8

性能曲線

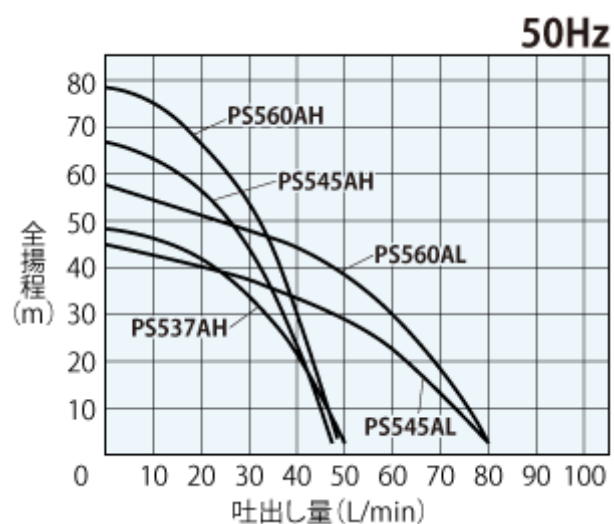

家庭用ポンプ：水中ポンプ（PT型）

50Hz標準仕様

型 式	電圧 (V)	出力 (W)	定格消費電力 (W)	管径 (mm)		圧力スイッチ (MPa)		寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	製品質量 (kg)
				吸込	吐出	ON	OFF		
PT5055H-VP	3相200	600	910	25	25	0.18	フローSW 3L/min	地上部283×285×300.5	水中部36 地上部8.8
PT5055L-VP	3相200	600	910	25	25	0.18	フローSW 3L/min	地上部283×285×300.5	水中部33 地上部8.8
PT5075H-VP	3相200	750	1100	25	25	0.18	フローSW 3L/min	地上部283×285×300.5	水中部40 地上部8.8
PT5075L-VP	3相200	750	1050	25	25	0.18	フローSW 3L/min	地上部283×285×300.5	水中部36 地上部8.8
PT5110H-VP	3相200	1100	1600	25	25	0.18	フローSW 3L/min	地上部283×285×300.5	水中部40 地上部8.8
PT5110L-VP	3相200	1100	1550	25	25	0.18	フローSW 3L/min	地上部283×285×300.5	水中部37 地上部8.8

性能曲線

