

# 産業用ポンプ：ステンレスカスケードポンプ

## 全閉外扇形電動機・屋内（CJ型）

### 標準仕様

周波数 (Hz)	口径 (mm)	型式名	出力 (kW)	電圧 (V)	揚程範囲 (m)	流量範囲 (L/min)	製品質量 (kg)
50	15	15CJT0202	0.3	200	17~4	2~13	10
	20	20CJT0402	0.55	200	30~6	2~27	12
		20CJT0752	0.75	200	30~6	2~27	15
	25	25CJT0402	0.55	200	33~6	10~42	12
		25CJT0752	0.75	200	43~6	2~42	15
60	15	15CJT0202	0.3	200/220	23~4	2~17	10
	20	20CJT0402	0.55	200/220	35~6	10~36	12
		20CJT0752	0.75	200/220	45~6	2~37	15
	25	25CJT0402	0.55	200/220	20~6	35~54	12
		25CJT0752	0.75	200/220	40~6	20~54	15



## 安全増防爆形電動機・屋内（CK型）

### 標準仕様

周波数 (Hz)	口径 (mm)	型式名	出力 (kW)	電圧 (V)	揚程範囲 (m)	流量範囲 (L/min)	製品質量 (kg)
50	15	15CKT0202	0.3	200	17~4	2~13	12
	20	20CKT0402	0.55	200	30~6	2~27	14
		20CKT0752	0.75	200	30~6	2~27	16
	25	25CKT0402	0.55	200	33~6	10~42	14
		25CKT0752	0.75	200	43~6	2~42	16
60	15	15CKT0202	0.3	200	23~4	2~17	12
	20	20CKT0402	0.55	200	35~6	10~36	14
		20CKT0752	0.75	200	45~6	2~37	16
	25	25CKT0402	0.55	200	20~6	35~54	14
		25CKT0752	0.75	200	40~6	20~54	16

# 性能曲線

清水・常温時の性能を示す。

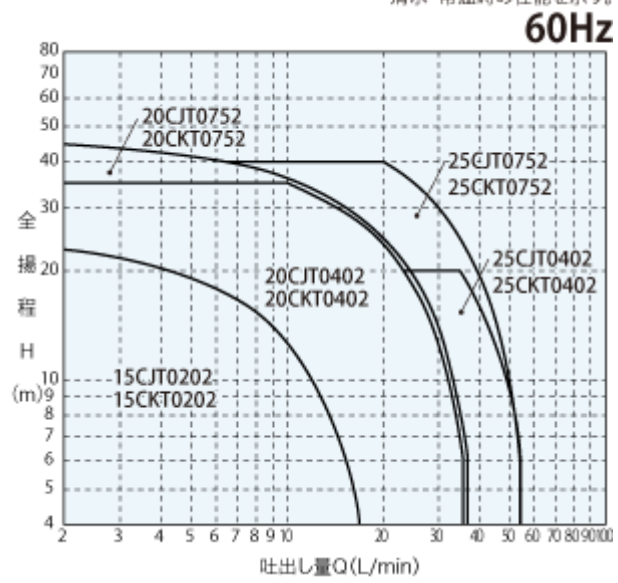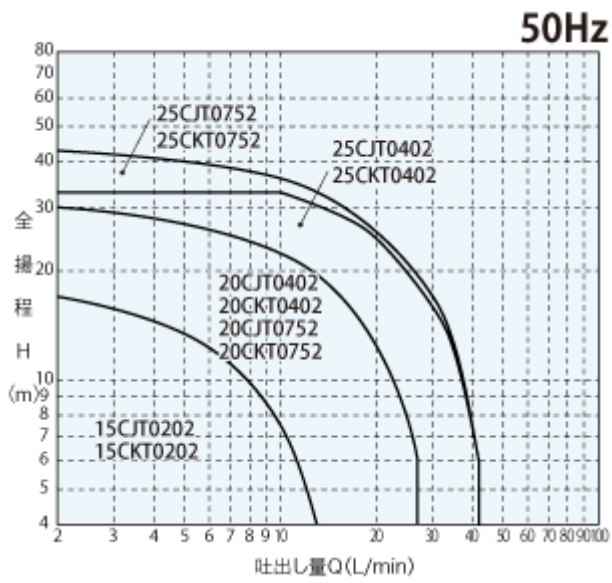

# 産業用ポンプ：砲金カスケードポンプ

## 全閉外扇形電動機・屋内（AJ型）

### 標準仕様

周波数 (Hz)	口径 (mm)	型式名	出力 (kW)	電圧 (V)	揚程範囲 (m)	流量範囲 (L/min)	製品質量 (kg)
50	15	15AJT0202	0.3	200	45~5	2~17	11
	20	20AJT0402	0.55	200	50~5	11~34	13
		20AJT0752	0.75	200	73~5	2~34	16
	25	25AJT0402	0.55	200	30~5	38~53	14
		25AJT0752	0.75	200	50~5	29~53	17
60	15	15AJT0202	0.3	200/220	45~5	7~22	11
	20	20AJT0402	0.55	200/220	40~5	25~42	13
		20AJT0752	0.75	200/220	68~5	15~42	16
	25	25AJT0402	0.55	200/220	18~5	56~64	14
		25AJT0752	0.75	200/220	38~5	48~65	17



## 安全増防爆形電動機・屋内（AK型）

### 標準仕様

周波数 (Hz)	口径 (mm)	型式名	出力 (kW)	電圧 (V)	揚程範囲 (m)	流量範囲 (L/min)	製品質量 (kg)
50	15	15AKT0202	0.3	200	45~5	2~17	13
	20	20AKT0402	0.55	200	50~5	11~34	14
		20AKT0752	0.75	200	73~5	2~34	16
	25	25AKT0402	0.55	200	30~5	38~53	15
		25AKT0752	0.75	200	50~5	29~53	17
60	15	15AKT0202	0.3	200	45~5	7~22	13
	20	20AKT0402	0.55	200	40~5	25~42	14
		20AKT0752	0.75	200	68~5	15~42	16
	25	25AKT0402	0.55	200	18~5	56~64	15
		25AKT0752	0.75	200	38~5	48~65	17

# 性能曲線

清水・常温時の性能を示す。

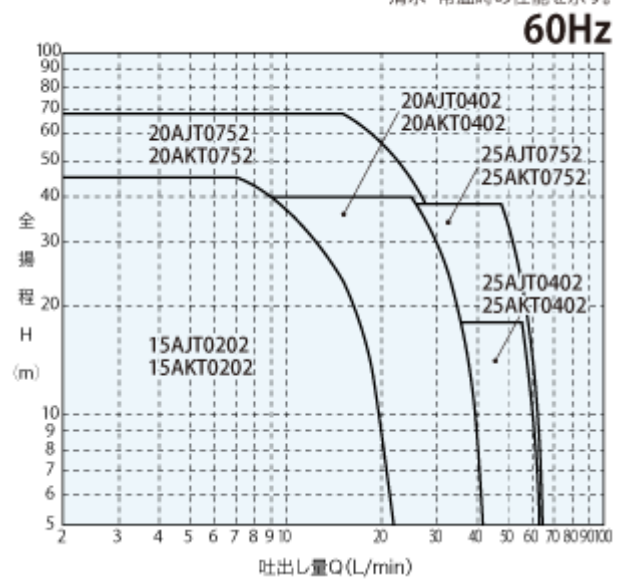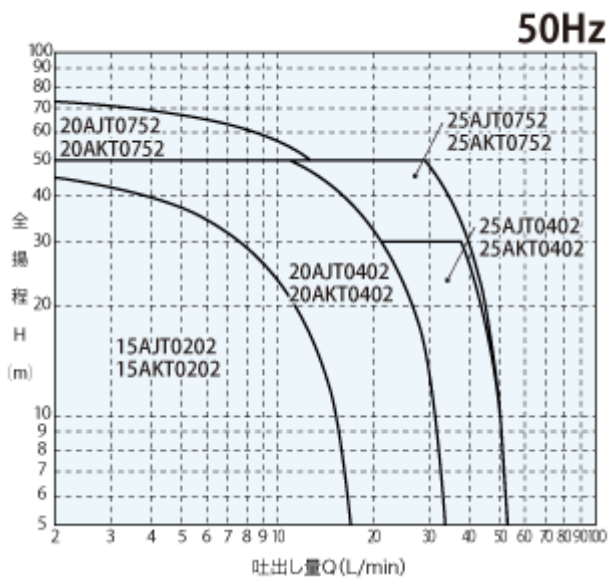

# 産業用ポンプ：自吸式カスケードポンプ（WP型）


## 標準仕様

50Hz/60Hz

口径 (mm)	型 式 名	出力(kW)	電圧(V)	吐出量 (L/min) ( ) 内全揚程時	質量 (kg)	吸上 (m)
20	WPS-101	0.1	単相 100	11/15 (11m)	12	6
	WPT-101		3相 200/200・220			
25	WPS-202	0.2	単相 100	20/25 (12m)	14	7
	WPT-202		3相 200/200・220			
32	WPS-401	0.4	単相 100	34/36 (12m)	23	7
	WPT-401		3相 200/200・220			
40	WP-101B	0.75 / 1	3相 200/200・220	60/80 (12m)	33	6
50	WP-201C	1.5 / 2	3相 200/200・220	110/140 (12m)	39	6

※吸上高さは清水20°Cの時

## 性能曲線

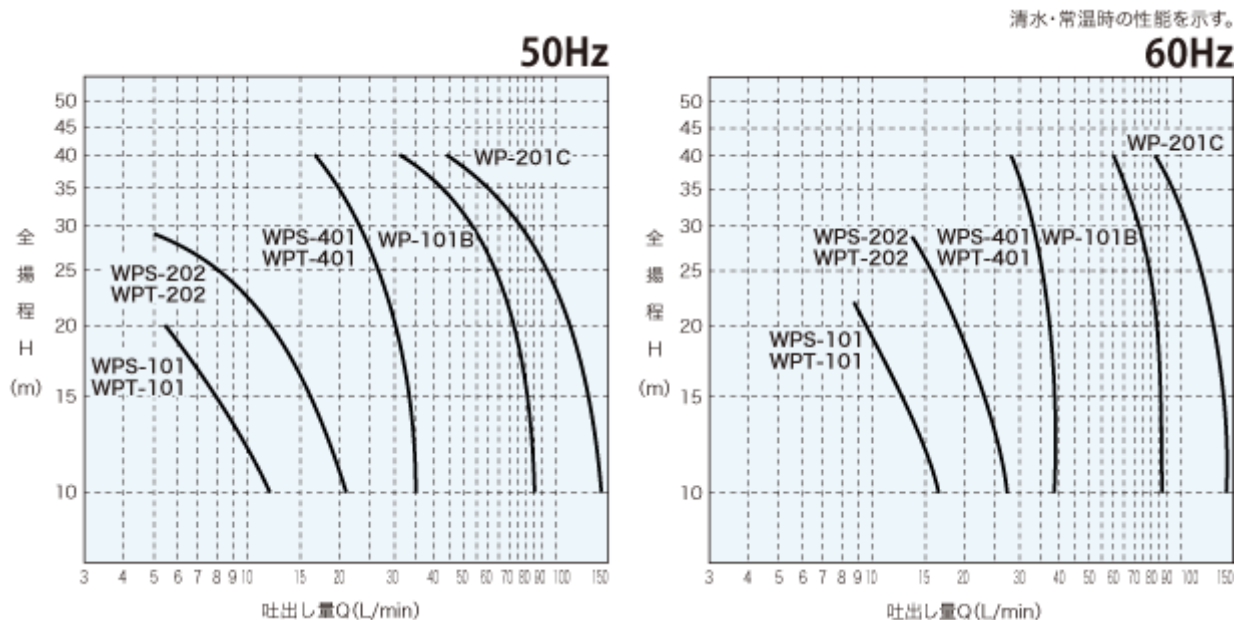


# 産業用ポンプ：非自吸式カスケードポンプ（WP型）

## 標準仕様

50Hz/60Hz

口径 (mm)	型 式 名	出力(kW)	電 圧(V)	吐出量 (L/min) ( ) 内全揚程時	質量 (kg)
15 (20)	WPS-141	0.1	单相 100	11/15 (11m)	10
	WPT-141	0.1	3相 200/200・220	11/15 (11m)	8
	WPS-242	0.2	单相 100	20/25 (12m)	11
	WPT-242	0.2	3相 200/200・220	20/25 (12m)	10
25	WPS-441	0.4	单相 100	34/36 (12m)	19
	WPT-441	0.4	3相 200/200・220	34/36 (12m)	15
40	WP-141B	0.75 1	3相 200/200・220	60/80 (12m)	23

## 性能曲線

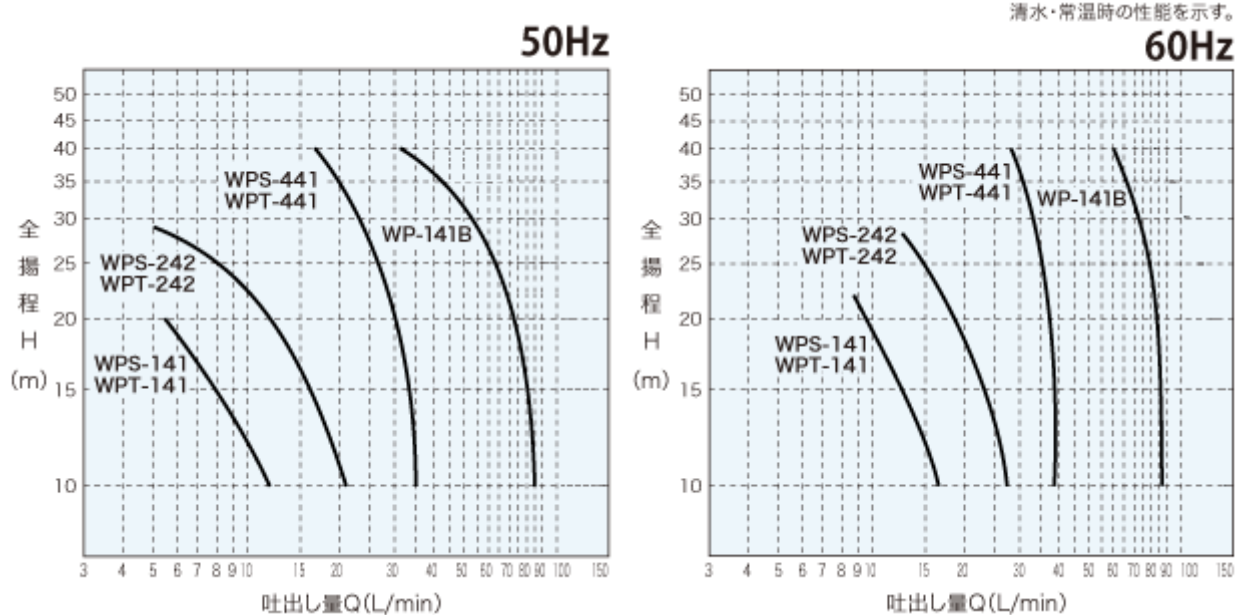

# 産業用ポンプ：ステンレス渦巻ポンプ（ST型）

## 標準仕様


ST型（開放モータ）

周波数 (Hz)	口径 (mm)	型式名	出力 (kW)	相数	電圧 (V)	吐出し量 (L/min)	全揚程 (m)	吐出し量 (L/min)	全揚程 (m)	重さ (kg)
50	40	402ST515	1.5	3相	200	40	33	250	21	27.5
	50	501ST515	1.5	3相	200	105	20	325	14	27.5
60	40	402ST615	1.5	3相	200/220	40	33	250	21	27.5
	50	501ST615	1.5	3相	200/220	105	20	325	14	27.5

## 性能曲線


清水・常温時の性能を示す。

### 単段渦巻ポンプ

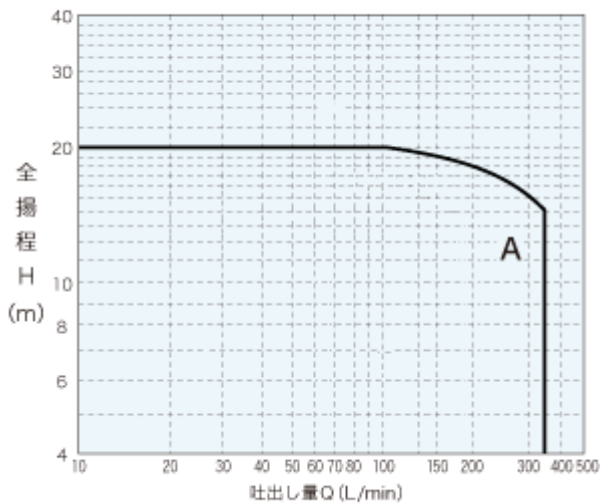

A/501ST515・615

### 多段渦巻ポンプ

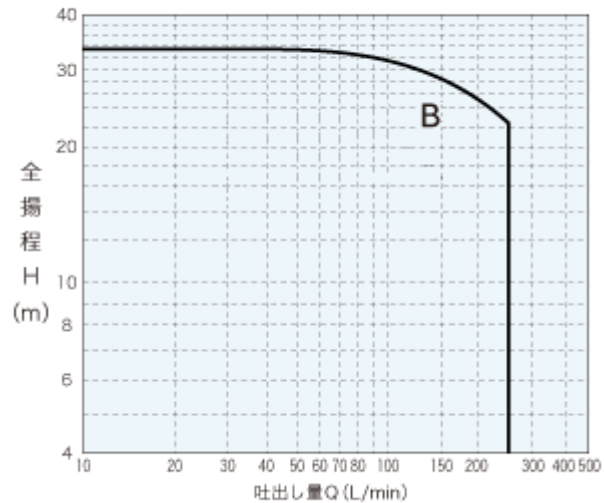

B/402ST515・615

# 産業用ポンプ：鋳鉄製渦巻ポンプ（CT型）（保護カバー付・屋外使用可）

## 標準仕様

周波数 (Hz)	口径 (mm)	型 式 名	出力 (kW)	相数	電圧 (V)	吐出し量 (L/min)	全揚程 (m)	吐出し量 (L/min)	全揚程 (m)	重さ (kg)
50	25	25CT502	0.2	3相	200	20	15	65	10	13
	40	40CT504	0.4	3相	200	40	17	130	10	17
		40CT508	0.75	3相	200	65	21	195	12	29
		50CT515	1.5	3相	200	120	22	400	11	34
	65	65CT522	2.2	3相	200	300	22	520	15	52
60	25	25CT602	0.2	3相	200/220	20	15	65	10	13
	40	40CT604	0.4	3相	200/220	40	17	130	10	17
		40CT608	0.75	3相	200/220	65	21	195	12	29
		50CT615	1.5	3相	200/220	120	22	400	11	34
	65	65CT622	2.2	3相	200/220	300	22	520	15	52

## 性能曲線

