

ポンプ総合カタログ 2020

- ▶ 浅井戸用ポンプ
- ▶ 浅深兼用ポンプ
- ▶ 除菌器



種類		電圧 (V)	ブランド名 年 出力 (W)	SANYO												KPS
				2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ~
				H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
浅井戸用	タンク式	単相 100	80	P-H81U					P-H81Y		P-H81Z			P-H80		
			125	P-H125U					P-H125Y		P-H125Z			P-H125		
			150	P-H150U					P-H150Y		P-H150Z			P-H150		
			200	P-H200U					P-H200Y		P-H200Z			P-H200		
			250	P-H250U					P-H250Y		P-H250Z			P-H250		
			400	P-H400U					P-H400Y		P-H400Z, ZA			P-H400		
	三相 200	400	P-H400UT					P-400YT		P-H400ZT, ZAT			P-H400T			
浅深兼用	タンク式	単相 100	150	PC-H151U					PC-H151Y		PC-H151Z, ZA			PC-H150		
			250	PC-H251U					PC-H251Y		PC-H251Z, ZA			PC-H250		
			400	PC-H401U					PC-H401Y		PC-H401Z, ZA			PC-H400		
		三相 200	400	PC-H401UT					PC-H401YT		PC-H401ZT, ZAT			PC-H400T		
			750	PC-H751UT					PC-H751YT		PC-H751ZT, ZAT			PC-H750T		
除菌器		単相 100	—	HE-31					HE-31Y					HE-30		

■ 変遷表	1
■ 性能一覧表	2
■ 商品特徴	3
■ 浅井戸用ポンプ	4
■ 浅深兼用ポンプ	5
■ ジェット	6
■ 除鉄槽・除菌器	7
■ ポンプ仕様	8
■ ODM/OEM商品の一例	9・10

※清水以外の液体（塩水・油・化学薬品など）や40℃以上の温水には使用しないでください。

種 類	方 式	品 番	出力 (W)	電 圧 (V)	吸上高さ (m)			押上高さ (m)			揚水量 (L/分)				水 栓 数 (個)
					30	20	10	10	20	30	20	40	60	80	
					←			→			→				
浅井戸用	自動式	P-H80	80	単100	8 4			2 10			13 (全揚程12m時)				1
		P-H125	125		8 6			2 12			18 (全揚程12m時)				2
		P-H150	150		8 8			2 14			21 (全揚程12m時)				2
		P-H200	200		8 12			2 18			25 (全揚程12m時)				2～3
		P-H250	250		8 12			2 18			30 (全揚程12m時)				3
		P-H400	400		8 14						43 (全揚程12m時)				4
		P-H400T	400	三200	8 14						43 (全揚程12m時)				4
浅深兼用	自動式	PC-H150	150	単100 (T付きは 三200)	6 6						20 (全揚程12m時)				2
					12 6						16 (全揚程18m時)				1～2
		PC-H250	250		6 10						30 (全揚程12m時)				3
					12 10						27 (全揚程22m時)				2～3
					18 10						14 (全揚程28m時)				1～2
					24 10						10 (全揚程34m時)				1
		PC-H400 PC-H400T	400		6 12						45 (全揚程12m時)				4～5
					12 12						34 (全揚程24m時)				3
					18 12						25 (全揚程30m時)				2～3
					24 12						15 (全揚程36m時)				1～2
				30 12						9 (全揚程42m時)				1	
		PC-H750T	750	三200	6 12						60 (全揚程12m時)				6
					12 12						50 (全揚程24m時)				5
					18 12						37 (全揚程30m時)				3～4
					24 12						25 (全揚程36m時)				2～3
30 12								17 (全揚程42m時)				1～2			
35 12								12 (全揚程47m時)				1			

注：電圧区分 単100：単相100V、単200：単相200V、三200：三相200Vです。水栓数は同時使用水栓数（1個あたり10L/分を見当に算出しています。）

※品番末尾の（T）は三相200Vです。

長年培った水と空気を操る技術で強力なパワーと耐久性を実現。
使いやすさを追求したポンプシリーズ。




サビに強い (防錆対応機能)



タンクカバーを樹脂化

耐熱性・耐候性の優れたASA樹脂を使用することにより、運転音も減らすことができました。



補助タンク、圧送管継手、吸込口継手の樹脂化

補助タンク、圧送管継手、吸込口継手にポリアセタール樹脂を使用し、防錆力を強化しました。(出力250W以下)



サビに強い圧力タンク

内側はサビにくいエポキシ系粉体塗装を、外側には耐候性に優れたアクリル塗装と耐久性に優れたエポキシ樹脂塗装の二重塗装を採用。



丈夫で長持ち (高信頼性機能)



豊富な揚水量と静かな運転音 (砲金製ポンプヘッド)

ポンプ心臓部の揚水機構部分には、サビと腐食に強い砲金を用いており、耐久性を向上。



効率の良いポンプ専用設計モータ
過補給防止機能付
自動空気補給器



サーモスタット

ポンプ部の異常温度を検知し、ポンプ部の過熱を防止します。(出力250W以下)



凍結を防ぐ自動保温装置付

PTCヒーター (半導体) の採用で自動的にポンプの凍結を防止します。

メンテナンス・工事がしやすい

インペラーフリー

インペラー (羽根車) の交換や異物のつまりの除去など従来のダブルナット方式に比べてメンテナンスが大変手軽に出来るようになりました。(出力250W以下)



可変圧カススイッチ

吸上高さに応じて押上高さが変えられるので、一般井戸用から加圧用まで用途が広がります。(出力250W以下)



便利な袋ナット配管

買い替えなど、従来配管との接続にはとても便利。(出力250W以下)



サービス性を強化

- 修理点検時にこのコネクターを抜き、電源を切ることができます。(出力250W以下)
- 配線用ターミナル付
除菌器接続の際、ターミナル端子に結線するだけ。従来の面倒な作業は不要です。

浅井戸用ポンプ <自動式> 吸上高さ8mまで


一般家庭の給水に。

◎吸上高さが8m以内の浅井戸に使用できます。 ◎蛇口の開閉にしたがって自動的に起動・停止する自動運転式です。 ◎凍結を防ぐ自動保温装置付。




写真はP-H125、P-H150です。

出力80W	P-H80 F	メーカー希望 小売価格	80,000円 (税抜)	インペラーフリー
出力125W	P-H125 F	メーカー希望 小売価格	93,000円 (税抜)	インペラーフリー
出力150W	P-H150 F	メーカー希望 小売価格	95,000円 (税抜)	インペラーフリー

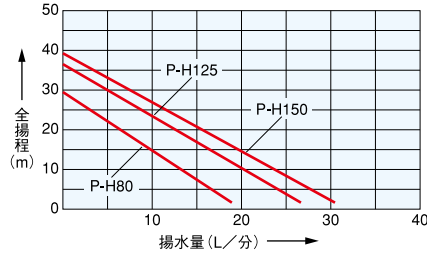

品番	消費電力	吸上高	押上高	※揚水量	口径
P-H80	200W	8m 2m	4m 10m	13L/分	20mm
P-H125	280W	8m 2m	6m 12m	18L/分	20mm
P-H150	345W (50Hz) 325W (60Hz)	8m 2m	8m 14m	21L/分	20mm


※揚水量は全揚程12mのとき。

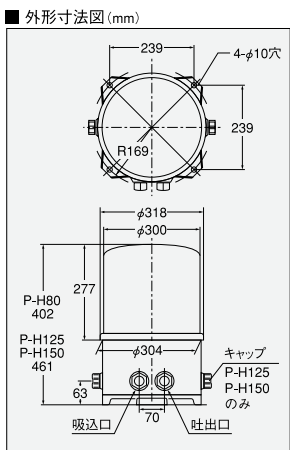

● JANコード	P-H80F	4562320770019	P-H80S	4562320770026
● JANコード	P-H125F	4562320770033	P-H125S	4562320770040
● JANコード	P-H150F	4562320770057	P-H150S	4562320770064




出力200W	P-H200 F	メーカー希望 小売価格	114,000円 (税抜)	インペラーフリー
出力250W	P-H250 F	メーカー希望 小売価格	132,000円 (税抜)	インペラーフリー

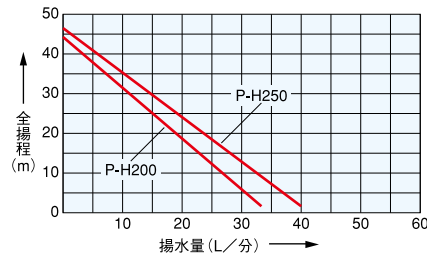

品番	消費電力	吸上高	押上高	※揚水量	口径
P-H200	460W	8m 2m	12m 18m	25L/分	25mm
P-H250	500W	8m 2m	12m 18m	30L/分	25mm


※揚水量は全揚程12mのとき。

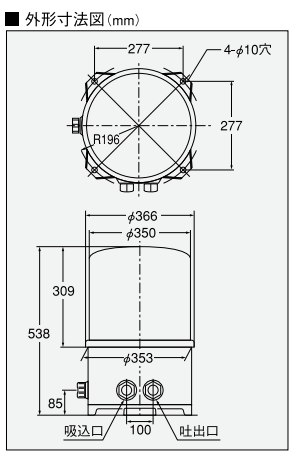

● JANコード	P-H200F	4562320770071	P-H200S	4562320770088
● JANコード	P-H250F	4562320770095	P-H250S	4562320770101




出力400W	P-H400 F	メーカー希望 小売価格	180,000円 (税抜)	
出力400W	P-H400T F	メーカー希望 小売価格	180,000円 (税抜)	三極200V

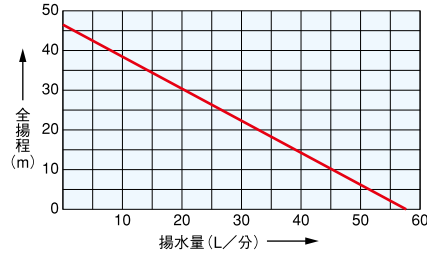

品番	消費電力	吸上高	押上高	※揚水量	口径
P-H400	710W	8m	14m	43L/分	吸込管30mm 吐出管25mm
P-H400T	650W (50Hz) 660W (60Hz)				

※揚水量は全揚程12mのとき。

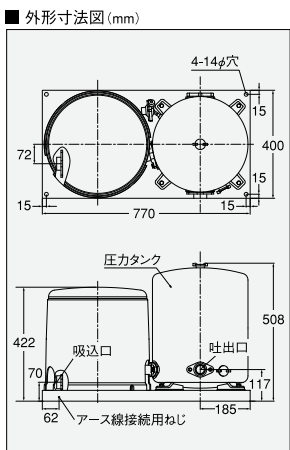

● JANコード	P-H400F	4562320770118	P-H400S	4562320770125
● JANコード	P-H400TF	4562320770132	P-H400TS	4562320770149



●品番末尾のF/Sは、F:50Hz、S:60Hzです。

一般家庭の給水に。ジェット配管の交換で、能力をフルに発揮します。

- ◎ ジェット配管を交換すれば、浅井戸にも深井戸にも使用できます。
- ◎ オートジェットの採用により省エネ運転ができます。(出力400W以上)
- ◎ PTCヒーターの採用で、凍結温度時に自動的にヒーター(半導体)に通電し、ポンプの凍結を防止します。





出力150W **PC-H150^F_S** メーカー希望小売価格 **110,000**円(税抜)
※本体付属ジェット **PC15-J14** (0~14m用) (標準ジェット付属)
●JANコード **PC-H150F** 4562320770255 **PC-H150S** 4562320770262

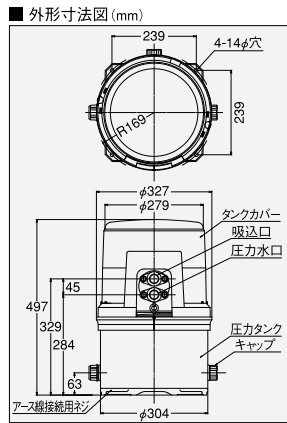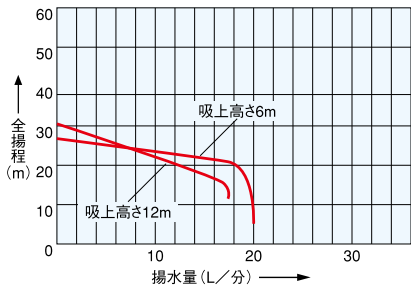

品 番	消費電力	ジェット	吸上高	押上高	全揚程	揚水量	吸込管	吐出管
PC-H150	310W	浅井戸用時	6m	6m	12m	20L/分	20mm	20mm
		深井戸用時	12m		18m	16L/分	25mm	






出力250W **PC-H250^F_S** メーカー希望小売価格 **131,000**円(税抜)
※本体付属ジェット **PC25-J20** (0~20m用)
※シングルジェットでも使用できます。(P.6のジェットをご参照ください。)
●JANコード **PC-H250F** 4562320770279 **PC-H250S** 4562320770286

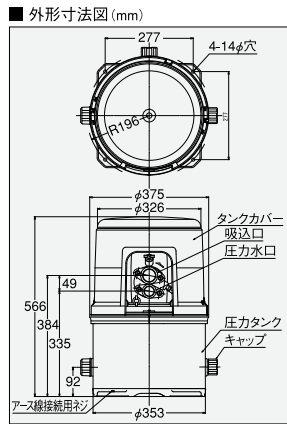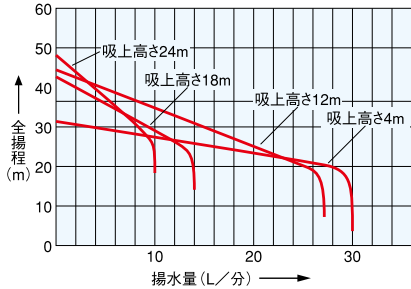

品 番	消費電力	ジェット	吸上高	押上高	全揚程	揚水量	吸込管	吐出管
PC-H250	501W	浅井戸用時	6m	10m	12m	30L/分	25mm	25mm
			12m		22m	27L/分		
		深井戸用時	18m		28m	14L/分	30mm	
			24m		34m	10L/分		



出力400W **PC-H400^F_S** メーカー希望小売価格 **168,000**円(税抜)
●JANコード **PC-H400F** 4562320770293 **PC-H400S** 4562320770309

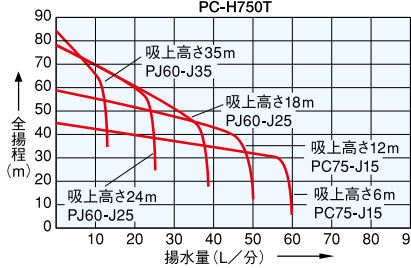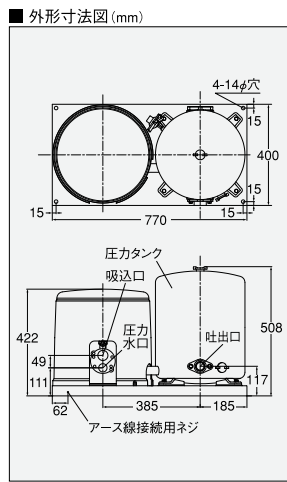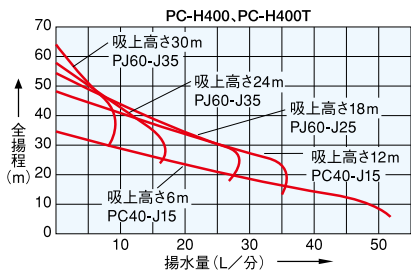

品 番	消費電力	ジェット	吸上高	押上高	全揚程	揚水量	吸込管	吐出管
PC-H400	730W	浅井戸用時	6m	12m	12m	45L/分	30mm	25mm
			12m		24m	34L/分		
		深井戸用時	18m		30m	25L/分		
			24m		36m	15L/分		
PC-H400T	700W	浅井戸用時	6m	12m	12m	60L/分	30mm	25mm
			12m		24m	50L/分		
		深井戸用時	18m		30m	37L/分		
			24m		36m	25L/分		
PC-H750T	1250W	浅井戸用時	6m	12m	12m	60L/分	30mm	25mm
			12m		24m	50L/分		
		深井戸用時	18m		30m	37L/分		
			24m		36m	25L/分		

出力750W **PC-H750T^F_S** メーカー希望小売価格 **180,000**円(税抜)
●JANコード **PC-H750TF** 4562320770330 **PC-H750TS** 4562320770347
※出力400W以上には、ジェットは同梱されておりませんので、深さに応じてジェットをご購入願います。(P.6をご参照ください。)

●品番末尾のF/Sは、F：50Hz、S：60Hz、TF：50Hz 3相200V、TS：60Hz 3相200Vです。

ジェット (浅深兼用ポンプ用)		配管口径		 PC-H250  PC-H400 浅 深 兼 用			
		吸 込 管	圧 力 水 管	PC-H150	PC-H250	PC-H400 PC-H400T	PC-H750T
	PC15-J14 メーカー希望小売価格 17,000 円 (税抜)	25mm (1B)	20mm (3/4B)	0~14m 本体に付属 (商品に 同梱) しています。			
	PC25-J20 メーカー希望小売価格 17,000 円 (税抜)	30mm (1 $\frac{1}{4}$ B)	25mm (1B)		0~20m 本体に付属 (商品に 同梱) しています。		
	PC40-J15 メーカー希望小売価格 17,000 円 (税抜)	30mm (1 $\frac{1}{4}$ B)	25mm (1B)			0~15m	
	PC75-J15 メーカー希望小売価格 17,000 円 (税抜)	30mm (1 $\frac{1}{4}$ B)	25mm (1B)				0~15m
	PJ60-J25 メーカー希望小売価格 17,000 円 (税抜)	30mm (1 $\frac{1}{4}$ B)	30mm (1 $\frac{1}{4}$ B)			15~20m	15~27m
	PJ60-J35 メーカー希望小売価格 17,000 円 (税抜)	30mm (1 $\frac{1}{4}$ B)	30mm (1 $\frac{1}{4}$ B)		※1 20~24m (別売フラジキットも お求めください。)	20~30m	27~35m
	(シングルジェット) PC25-S16 メーカー希望小売価格 37,000 円 (税抜)	30mm (1 $\frac{1}{4}$ B)	25mm (1B)		6~16m		

- シングルジェットを使用する場合、井戸径は硬質塩ビ管(VP管)で2B(呼び径50mm)以上、鋼管(SGP管)で2 $\frac{1}{2}$ B(呼び径65mm)以上必要です。
- シングルジェット以外のジェットをご使用の場合は井戸径は4B(呼び径100mm)以上必要です。

●JANコード **PC15-J14** 4562320770392

●JANコード **PC25-J20** 4562320770408

●JANコード **PC40-J15** 4562320770415

●JANコード **PC75-J15** 4562320770422

●JANコード **PJ60-J25** 4562320770439

●JANコード **PJ60-J35** 4562320770446

●JANコード **PC25-S16** 4562320770453

●JANコード **PC25-F30** 4562320770521

●フラジキット



※1の配管の場合は
別売フラジキットを
お求めください。

部 品 名	品 番	メーカー希望小売価格
フラジキット	PC25-F30	4,800円(税抜)

除鉄槽・除菌器

井戸水のカナケ（鉄分）を取り除き、除菌します。

- ◎ 地下水を使用するご家庭に。（営業用地下水を使用する場合には、除菌器の取付けが法律で義務づけられている地域がありますのでご注意ください。）
- ◎ 一般の家庭で飲み水として使用する場合。
- ◎ カナケ（鉄分）、汚染された井戸水の除鉄・除菌に。
※井戸水の水質によって使用できない場合がありますので必ず事前に水質検査を行い除去可能が確認の上ご注文下さい。

除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。
単独運転では除菌性能はありません。

除鉄槽

- 次亜塩素酸ナトリウムの酸化作用と濾過材によって井戸水のカナケを除去し同時に除菌します。
- 高性能ろ過材採用。
- 井戸ポンプ直結式。


フィルターの詰まりを掃除し、寿命を伸ばす逆洗機能つき。

★HI-S30
メーカー希望小売価格 121,000円（税抜）

- 除鉄槽は、除菌器とセットでお使いください。
- 除鉄槽単独ではカナケ（鉄分）は除去できません。
- 従来の除菌器とも接続できます。

★生産終了に伴い在庫限りとなります。

■セット（除鉄槽・除菌器）で使用する場合の配管例

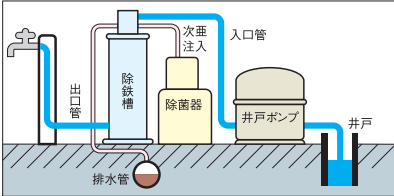

■HI-S30仕様			
※（ ）内の単位はkgf/cm ² です。			
※最高使用圧力	300kPa (3.0)		
除鉄の限界	10mg/L	6mg/L	3mg/L
ろ過水量	20L/分	30L/分	40L/分
※ろ過抵抗	10kPa (0.1)	20kPa (0.2)	40kPa (0.4)
除鉄ろ過容量	10mg/L・ton (gr)		
ろ過能力	5/1,000mm以上の粒子を除去		
ろ過方式	薬品酸化ろ過（次亜塩素酸ナトリウム）		
使用井戸ポンプ	150W-400Wの井戸ポンプ		
入口・出口管径	25mm袋ナット式		
排水口管径	13mm袋ナット式		
製品寸法	高さ831×幅366×奥行366mm		
製品質量	56kg		

●JANコード HI-S30 4562320770354

除菌器

次亜が無くなれば
自動でポンプを停止します。

- 井戸ポンプに直結し連動運転します。
- ダイヤルを回すだけで、次亜の注入量を調節できます。

応急用運転スイッチ

ポンプが停止してもスイッチを「OFF」にするとポンプは再び起動します。（ただしこの場合は薬液が無くなってもポンプは動きますのでご注意下さい。）

次亜切れをお知らせするランプ。


残り2Lになればランプが点灯し自動的にポンプをストップします。薬液を補充すると通常運転に戻ります。
1ヵ月分（約30日）の薬液が入る大型タンク。

薬液の残量が一目でわかる水位計を採用。

HE-30 50/60Hz共用
メーカー希望小売価格 98,000円（税抜）
●鉄分の含まれた水は除鉄槽とセットでお使いください。

■除菌器を単独で使用する場合の配管例

除菌器と水栓の間に貯水タンクを必ず取付けてください。
次亜と水を混合させるのに必要です。

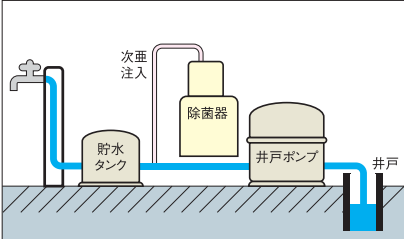

■HE-30仕様			
※（ ）内の単位はkgf/cm ² です。			
電 源	100V 50/60Hz		
消 費 電 力	18W		
※最高使用圧力	300kPa (3.0)		
※注 入 圧 力	50kPa (0.5)	100kPa (1.0)	150kPa (1.5)
次 亜 注 入 量	26cc/分	25cc/分	24cc/分
次亜タンク容量	30L		
製 品 寸 法	高さ565×幅440×奥行310mm		
製 品 質 量	5.5kg		

除菌薬液（次亜塩素酸ナトリウム溶液・5%・20L入り）
HIF-11 メーカー希望小売価格 5,200円（税抜）
（所定の倍率にうすめて使用します）
貯水タンク
HE-T39 メーカー希望小売価格 41,000円（税抜）

- JANコード HE-30 4562320770361
- JANコード HIF-11 4562320770378
- JANコード HE-T39 4562320770385

セットで使用する場合

- ①据付前に保健所で必ず水質検査を行ない、水質をよく調べてからお使いください。
一般にカナケ（鉄分）とよばれるものにも、除去できるものと除去できないものがあります。（マンガンや10mg/Lをこえる鉄分等は除去できません。）
- ②簡易水道、養魚用水には使用できません。

○ 除去できる成分（除菌器を組み合わせた場合）		× 除去できない成分	
鉄分（カナケ）	井戸水に溶けこんでいる鉄分のうち水酸化第一・第二鉄・重炭酸第一鉄・硫酸第一鉄を除去します。（タオル、洗たく物を黄色くするような水。原水は無色透明、放置しておくと茶色の沈殿物を生ずる。）	有機鉄（コロイド鉄）	原水は褐色透明に着色していますが、放置しても沈殿しません。
		珪酸鉄	原水は無色透明で、次亜を入れて放置しても沈殿しませんが、お湯を沸かすと褐色に変化します。
濁り	水に混入している各種の濁り（砂、その他のゴミ類） ※5/1000mm以上の粒子を除去します。	マンガン	原水は無色透明で、次亜を入れて放置しておくと褐色の沈殿物を生じ、更に黒褐色に変化します。次亜を入れた後透明でも、煮沸すると褐色の沈殿物を生じます。（流し台、タイル等が黒くなり一般に黒いカナケと呼ばれています。）
細菌	地下水（井戸水）に侵入、浮遊している一般細菌・大腸菌を除菌します。	硬水（セッケンの泡立ちの悪い水）	硬水を軟水に変えることはできません。
※ただし、下記条件が満たされない場合、除鉄が不完全になります。		色	最初から着色している水の色
pH	5.8～8.6の間であること	塩分	水に溶けている塩分（塩素イオン）
アンモニア	0.1ppm（微量）以下であること	有機物（窒素化合物等）	動植物の腐敗した成分。
過マンガン酸カリウム消費量	10ppm以下であること	臭気	下水臭等。
		原虫（クリプトスポリジウム）	除去できません。

家庭用ポンプ仕様一覧

種類	品番	電源	出力 W	消費電力 W (50Hz/60Hz)	吸上高 m	押上高 m	揚水量		圧力スイッチ 開閉圧範囲 kPa (kgf/cm ²)		口 径			寸 法 直径×高さ または 幅×奥行×高さ mm	質量 kg	最小 井戸径 mm
							L/分	全揚程			吸込管 mm	圧力水管 mm	吐出管 mm			
									入	切						
浅井戸用	P-H80	単相100V	80W	200W	8	4	13	12mのとき	50 (0.5)	100 (1.0)	20 (³ / ₄ B)	—	20 (³ / ₄ B)	φ 318×402	12.2	—
					2	10			110 (1.1)	160 (1.6)						
	P-H125	単相100V	125W	280W	8	6	18	12mのとき	70 (0.7)	130 (1.3)	20 (³ / ₄ B)	—	20 (³ / ₄ B)	φ 318×461	13.8	—
					2	12			130 (1.3)	190 (1.9)						
	P-H150	単相100V	150W	345/325W	8	8	21	12mのとき	90 (0.9)	180 (1.8)	20 (³ / ₄ B)	—	20 (³ / ₄ B)	φ 318×461	14.3	—
					2	14			150 (1.5)	240 (2.4)						
	P-H200	単相100V	200W	460W	8	12	25	12mのとき	140 (1.4)	240 (2.4)	25 (1B)	—	25 (1B)	φ 366×538	22.5	—
					2	18			200 (2.0)	300 (3.0)						
	P-H250	単相100V	250W	500W	8	12	30	12mのとき	140 (1.4)	240 (2.4)	25 (1B)	—	25 (1B)	φ 366×538	22.5	—
					2	18			200 (2.0)	300 (3.0)						
	P-H400 P-H400T	単相100V 三相200V	400W	710W (650/660W)	8	14	43	12mのとき	160 (1.6)	240 (2.4)	30 (1 ¹ / ₄ B)	—	25 (1B)	770×400×508	38	—
	自動式	PC-H150	単相100V	150W	310W	浅井戸用				70 (0.7)	130 (1.3)	20 (³ / ₄ B)	—	20 (³ / ₄ B)	φ 327×497	26.5
深井戸用						25 (1B)	20 (³ / ₄ B)	20 (³ / ₄ B)								
6						6	20	12mのとき								
PC-H250		単相100V	250W	501W	浅井戸用				110 (1.1)	170 (1.7)	25 (1B)	—	25 (1B)	φ 375×566	35	100 (4B)
					深井戸用						30 (1 ¹ / ₄ B)	25 (1B)	25 (1B)			
					12	10	27	22mのとき								
					18	10	14	28mのとき								
					24	10	10	34mのとき								
					PC-H400 PC-H400T	単相100V 三相200V	400W	730W 700W			浅井戸用					
深井戸用				30 (1 ¹ / ₄ B)					25 (1B)	25 (1B)						
12		12	34								24mのとき					
18		12	25								30mのとき					
24		12	15								36mのとき					
30		12	9	42mのとき												
PC-H750T		三相200V	750W	1,250W	浅井戸用				140 (1.4)	300 (3.0)	30 (1 ¹ / ₄ B)	—	25 (1B)	770×400×508	56	100 (4B)
					深井戸用						30 (1 ¹ / ₄ B)	25 (1B)	25 (1B)			
					12	12	50	24mのとき								
					18	12	37	30mのとき								
	24				12	25	36mのとき									
	35				12	12	47mのとき									

DCブラシレスキャンドポンプ

DCブラシレスモータを使ったキャンドポンプ。



20PB-M タイプ

各種循環用 出力300W 重量3kg (ポンプ部)
マイクロバブル発生器用



32PB-M タイプ

各種循環用 出力200W 重量3kg
ジェットバス用

小型DCキャンドポンプ

DC12～24V用モータを採用したコンパクトな電源一体型キャンドポンプ。



PB-M タイプ

各種循環用 出力2W 重量0.2kg



KDP タイプ

特殊循環用 出力2～5W 重量0.4kg

真空ポンプ

水封式真空ポンプ。



PV-A タイプ

真空乾燥機用 出力400W 重量15kg

循環ポンプ

コンデンサモータ、3相誘導モータを使用したポンプ。
各種洗浄機や冷却装置の循環などに使用されており、長年の実績により信頼性が高いモデル。



PB タイプ

小型洗浄機用 出力40～80W 重量2kg



25PFA タイプ

小型循環装置用 出力125～200W 重量6kg



PFA-80 タイプ

タンク取付循環用 出力80W 重量5kg



DW-20 タイプ

タンク取付型洗浄機用 出力200W 重量8kg

カスケードポンプ

高揚程で自吸性能を有したポンプ。



20PW タイプ

高圧洗浄機用 出力750W 重量15kg


ODM/OEM商品の一例です。
(受注生産品・開発品)
水周り品の様々な商品の設計・生産・販売を
実施しております。

ご検討の法人様は弊社ホームページの
「お問い合わせフォーム」でお問い合わせください。

ケーピーエス工業株式会社 ホームページ
<http://www.kps-k.co.jp/>



水と空気を操る技術で、暮らしに貢献する。

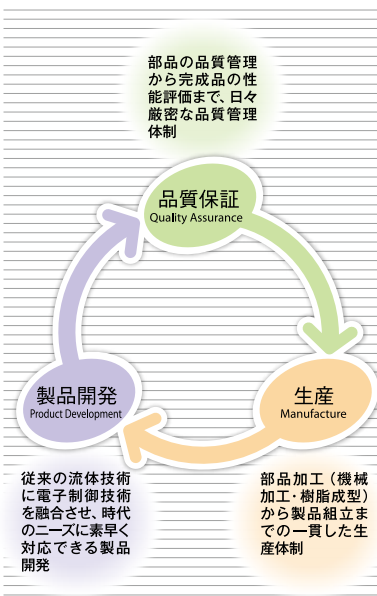

けいはんな学研都市に立地する本社事業所

ISO 9001:2015 認証取得

ISO 14001:2015 認証取得

ポンプの技術相談窓口

◆フリーダイヤル **0120-340-841** 携帯電話からも通話可能です。

◆お問い合わせ時間 平日(月曜日～金曜日) 8:30～12:00、13:00～17:00 土日祝日及びゴールデンウィーク・年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は休ませていただきます。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●アースを確実に取り付け、専用の漏電遮断器を設置してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。●電気配線、配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行ってください。●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。●床面が防水処理・廃水処理されているか確認してください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。

愛情点検



このような症状は
ありませんか

★長年ご使用のポンプの点検を★

●運転するとブレーカーや漏電遮断器が動作する。●ポンプは運転するが、水栓を開いても水が出ない。●水を使用していないのに、ポンプが運転する。●コード類に“ひび割れ”や“傷”がある。●運転中に異常な音や振動がする。●水漏れがする。(ポンプヘッド部、圧力タンク、継ぎ手など) ●焦げ臭い“におい”がする。●触れるとビリビリと電気を感ずる。●その他の異常がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、または電源を切ってから必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

【保証書に関するお願い】 ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保管ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。

●商品の補修用性能部品の保有年数は、製造打ち切り後8年です。

【その他付記事項】 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。



ケーピーエス工業株式会社

〒619-0238 京都府相楽郡精華町精華台9丁目1番3
TEL. 0774-39-7021(代)

URL <http://www.kps-k.co.jp>

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社(上記)におたずねください。

●本カタログは植物油インキを使用しています。

●このカタログの記述内容は2020年4月現在のものです。